福贡县消防救援站建设项目地块土壤污染状况第一阶段调查报告

委托单位：福贡县消防救援大队

编制单位：云南泽天环境科技有限公司

2024 年 05 月

项目名称：福贡县消防救援站建设项目地块土壤污染状况第一阶段调查报告

委托单位：福贡县消防救援大队

报告编制单位：云南泽天环境科技有限公司

审核人：王　放

项目负责人：张　睿

编制组成员信息：

序号	姓名	单　位	职称	承担工作
1	王　放	云南泽天环境科技有限公司	工程师	负责文本审核
2	张　睿	云南泽天环境科技有限公司	助理工程师	负责文本编制，校对
3	王金明	云南泽天环境科技有限公司	工程师	数据分析、图件制作

建设用地土壤污染调查、风险评估、风险管控及修复治理效果评估报告评审申请表

项目名称	福贡县消防救援站建设项目				
项目类型	☑土壤污染状况调查 □土壤污染风险评估 □土壤污染风险管控效果评估 □土壤污染修复效果评估				
地块类型	□经土壤污染状况普查、详查、监测、现场检查等方式，表明有土壤污染风险 ☑用途变更为住宅、公共管理、公共服务用地，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查的地块				
联系人	李斌	联系电话	18687333816	电子邮箱	
土地使用权取得时间（地方人民政府以及有关部门申请的，填写土地使用权收回时间）	2022年7月4日		前土地使用权人		
建设用地地点	怒江地区（市、州）福贡县（区、市）上帕镇乡（镇）拉甲木底街（村）、门牌号				
	经度：98.872970245° 纬度：26.872975148° ☑项目中心 □其他（简要说明）				
四至范围	（可另附图） 注明拐点坐标（2000国家大地坐标系）		占地面积（m^2）	5704.67	
行业类别（现状为工矿用地的填写该栏）	□有色金属冶炼 □石油加工 □化工 □焦化 □电镀 □制革 □危险废物贮存、利用、处置活动用地 ☑其它				
有关用地审批和规划许可情况	☑已依法办理建设用地审批手续 □已核发建设用地规划许可证 □已核发建设工程规划许可证				
规划用途	□第一类用地： 包括GB50137规定的□居住用地R□中小学用地A33□医疗卫生用地A5□社会福利设施用地A6□公园绿地G1中的社区公园或者儿童公园用地 ☑第二类用地： 包括GB50137规定的□工业用地M□物流仓储用地W□商业服务业设施用地B□道路与交通设施用地S□公共设施用地U☑公共管理与公共服务用地A（A33、 A5、A6除外）□绿地与广场用地G（G1中的社区公园或者儿童公园用地除外） □不确定				
报告主要结论	（可另附页）				

申请人（申请人为单位的盖章，申请人为个人的签字）：

申请日期：2024年04月25日

申请人承诺书

本单位(或个人)郑重承诺.

我单位(或本人)对申请材料的真实性负责；为报告出具单位提供的相应资料、全部数据及内容真实有效，绝不弄虚作假。如有违反，愿意为提供虚假资料和信息引发的一切后果承担全部法律责任。

承诺单位：（公章）

法定代表人(或申请个人)：（签名）

2024年04月25日

专家意见采纳表

项目名称	福贡县消防救援站建设
申请人	福贡县消防救援大队
项目类型	□ 土壤污染状况调查 □ 土壤污染风险评估 □ 土壤污染风险管控效果评估 □ 土壤污染修复效果评估
项目承担单位	云南泽天环境科技有限公司
评审专家签字	密应鲁
专家意见	报告补充及修改
加强文本校核	已校核（全文）
核实该地块国有建设地块使用权权属来源、四至界点及规划用途	已核实该地块国有建设地块使用权权属来源，并补充四至界点及规划用途，补充该地块中有部分属于姚靖兰，姚靖兰于2017年取得了不动产权土地使用权，即：云（2017）福贡县不动产权第000024号改地块2017年。详见p27-p28，p42-p43，及附件12.
进一步完善该地块历史使用情况，对土壤是否存在污染风险进行详细分析阐述。	已进一步完善该地块历史使用情况。根据调查，地块为村庄时期，村庄主要是旱地和村民住宅，村民主要产生部分生活垃圾和生活废水，生活垃圾较少且交由环卫部门清运，生活废水少量并用于周边旱地灌溉，不会对土壤产生污染。详见p45-46.
修改地块周边调查范围，补充地块周边敏感点污染源排放及处置情况。	已修改地块周边调查范围，并补充地块周边敏感点污染源排放及处置情况。拉甲木底完小没有实验室，不会产生危险废物，学校和居民主要产生生活垃圾和生活废水，生活垃圾较少且交由环卫部门清运，生活污水经化粪池处理后排放至市政污水管网，最终进入拉甲木底污水处理站进行处理，对地块环境影响小，详见p26，p49-51.
充实访谈人员结构	以充实访谈人员结构，详见p
进一步完善结论和建议内容	已完善结论和建议内容。补充了在开发建设过程中若后期发现有可疑污染源，需及时进行第二阶段土壤污染状况调查工

	作，该地块挖出的弃土需合理处置，尽量不要用于农作物种植和绿化等用途（详见 P60）。
参照其他与会人员意见建议修改完善	已对全文进行修改与完善（全文）

专家意见采纳表

项目名称	福贡县消防救援站建设
申请人	福贡县消防救援大队
项目类型	□ 土壤污染状况调查 □ 土壤污染风险评估 □ 土壤污染风险管控效果评估 □ 土壤污染修复效果评估
项目承担单位	云南泽天环境科技有限公司
评审专家签字	余海燕
专家意见	报告补充及修改
加强文本校核	已校核（全文）
核实该地块国有建设地块使用权权属来源、四至界点及规划用途	经查询，该地块范围 5704.67 平方米用地类型为机关团体用地。其中姚靖兰所有部分（面积为 4785.37 平方米）已被政府收回，腊乌村民委员会所占地块（面积为 919.3 平方米）正在办理农用地转用征收报批手续。详见 p23-p24，p38，P54 及附件 12.
进一步完善该地块历史使用情况，对土壤是否存在污染风险进行详细分析阐述。	已进一步完善该地块历史使用情况。根据调查，地块为村庄时期，村庄主要是旱地和村民住宅，村民主要产生部分生活垃圾和生活废水，生活垃圾较少且交由环卫部门清运，生活废水少量并用于周边旱地灌溉，不会对土壤产生污染。详见 p41-42.
修改地块周边调查范围，补充地块周边敏感点污染源排放及处置情况。	已修改地块周边调查范围，并补充地块周边敏感点污染源排放及处置情况。拉甲木底完小没有实验室，不会产生危险废物，学校和居民主要产生生活垃圾和生活废水，生活垃圾较少且交由环卫部门清运，生活污水经化粪池处理后排放至市政污水管网，最终进入拉甲木底污水处理站进行处理，对地块环境影响小，详见 p22，p46-49，P55-56.
充实访谈人员结构	以充实访谈人员结构，详见 p51.
进一步完善结论和建议内容	已完善结论和建议内容。补充了在开发建设过程中若后期发现有可疑污染源，需及时进行第二阶段土壤污染状况调查工

	作，该地块挖出的弃土需合理处置，尽量不要用于农作物种植和绿化等用途（详见 P58）。
参照其他与会人员意见建议修改完善	已对全文进行修改与完善（全文）

专家意见采纳表

项目名称	福贡县消防救援站建设
申请人	福贡县消防救援大队
项目类型	☑土壤污染状况调查 ☐土壤污染风险评估 ☐土壤污染风险管控效果评估 ☐土壤污染修复效果评估
项目承担单位	云南泽天环境科技有限公司
评审专家签字	杨洁等
专家意见	报告补充及修改
加强文本校核	已校核（全文）
核实该地块国有建设地块使用权权属来源、四至界点及规划用途	已核实该地块国有建设地块使用权权属来源，并补充四至界点及规划用途，补充该地块中有部分属于姚靖兰，姚靖兰于2017年取得了不动产权土地使用权，即：云（2017）福贡县不动产权第000024号改地块2017年。详见p27-p28，p42-p43，及附件12.
进一步完善该地块历史使用情况，对土壤是否存在污染风险进行详细分析阐述。	已进一步完善该地块历史使用情况。根据调查，地块为村庄时期，村庄主要是旱地和村民住宅，村民主要产生部分生活垃圾和生活废水，生活垃圾较少且交由环卫部门清运，生活废水少量并用于周边旱地灌溉，不会对土壤产生污染。详见p45-46.
修改地块周边调查范围，补充地块周边敏感点污染源排放及处置情况。	已修改地块周边调查范围，并补充地块周边敏感点污染源排放及处置情况。拉甲木底完小没有实验室，不会产生危险废物，学校和居民主要产生生活垃圾和生活废水，生活垃圾较少且交由环卫部门清运，生活污水经化粪池处理后排放至市政污水管网，最终进入拉甲木底污水处理站进行处理，对地块环境影响小，详见p26，p49-51.
充实访谈人员结构	以充实访谈人员结构，详见p
进一步完善结论和建议内容	已完善结论和建议内容。补充了在开发建设过程中若后期发现有可疑污染源，需及时进行第二阶段土壤污染状况调查工

	作，该地块挖出的弃土需合理处置，尽量不要用于农作物种植和绿化等用途（详见 P60）。
参照其他与会人员意见建议修改完善	已对全文进行修改与完善（全文）

目 录

1 前言 1

2 概述 3

2.1 调查的目的和原则 3

2.2 调查范围 4

2.3 调查依据 7

2.4 调查方法 9

3 地块概况 12

3.1 地理位置 12

3.2 区域环境概况 12

3.3 周边敏感目标 21

3.4 地块的使用现状和历史 23

3.5 相邻地块的使用现状 35

3.6 相邻地块的历史情况 37

3.7 地块利用的规划 41

4 污染识别 44

4.1 地块相关资料收集 44

4.2 调查区域内污染源分布及环境影响分析 45

4.3 调查区域周边污染源分布及环境影响分析 49

4.4 现场踏勘和人员访谈 54

4.5 与污染物迁移相关的环境因素分析 56

4.6 污染识别结论 56

5 结果和分析 58

5.1 地块基本情况 58

5.2 地块四至情况 58

5.3 地块未来规划 59

5.4 地块污染源情况 59

5.5 不确定性分析 60

6 结论和建议 61

6.1 结论 61

6.2 建议 61

7 附图 63

7.1 附图 1 项目地块位置图 63

7.2 附图 2 周边水系 64

7.3 附图 3 福贡县消防救援站建设项目平面布置图 65

7.4 附图 4 现场踏勘照片及人员访谈工作照片 66

8 附件 72

8.1 附件 1 怒江州生态环境局福贡分局关于尽快开展土壤污染状况调查的告知函 72

8.2 附件 2 委托书 74

8.3 附件 3 建设用地土壤污染调查报告评审申请表 75

8.4 附件 4 申请人承诺书 76

8.5 附件 5 报告出具单位承诺书 77

8.6 附件 6 调查单位营业执照 78

8.7 附件 7 地块范围及界址点坐标 79

8.8 附件 8 人员访谈记录表 82

8.9 附件 9《福贡县人民政府关于县综合应急救援中心建设用地的批复》（福政复〔2022〕106 号） 102

8.10 附件 10《福贡县消防救援大队关于请求给予办理福贡县综合救援中心建设项目用地预审和选址意见书的函》（福消函〔2022〕12 号） 104

8.11 附件 11《福贡县发展改革和经济贸易信息化局关于福贡县消防救援站建设项目可行性研究报告的批复》（福发改经信投资发〔2023〕13 号 106

8.12 附件 12 福贡县人民政府关于收回云（2017）福贡县不动产权第 0000240 号土地使用权的批复（福政复[2022]63 号） 110

8.13 附件 13 评审意见及签到表 112

1 前言

为认真贯彻落实《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018 年 8 月 31 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过）第五十九条“用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查”，依法履行生态环境部门有关建设用地监管职责，云南省生态环境厅于 2021 年 6 月 29 日下达了《云南省生态环境厅关于依法开展全省用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地地块初步调查的通知》（云环通〔2021〕125 号），要求各州市生态环境局依法迅速落实“一住两公”地块土壤污染状况调查等相关情况。怒江州生态环境局高度重视，全面落实相关要求，要求各分局主动与自然资源部门对接，全面排查辖区相关地块开展土壤污染状况调查情况。2021 年以来，怒江州生态环境局福贡分局严格贯彻落实土壤污染防治法，将用途变更为“一住两公”用地的土壤污染状况调查列入重点工作事项，多措并举，全力推进。

本项目涉及的地块位于福贡县上帕镇拉甲木底。项目地块为福贡县消防救援大队机关团体用地，根据建设单位及设计单位提供的总平面图及地质勘察报告，本次建设用地大体呈不规则多边形，西南面为规划训练塔，东南面为规划干部备勤，东面为餐厅，南面为停车场，中间区域为综合用房；北面设一个主出入口，与美丽公路相连。新建综合用房一幢，五层框架结构，建筑面积 3665.16 平方米，其中业

务用房 1466 ㎡、业务附属用房 1466.16 ㎡、辅助用房 733 ㎡。新建综合用房基地占地 731.60 平方米。溶积率为 0.60，建筑密度 12.07%，绿化率为 32.53%，机动车停车位 11 个，项目地块占地面积 5704.67 平方米。

经与福贡县自然资源局核实，根据全国第三次土地调查结果，福贡县消防救援站建设项目所在地块的土地性质为，属于土地用途变更为“一住两公”的情况，需依法开展土壤污染状况调查有关事宜。怒江州生态环境局福贡分局了解情况后，告知并督促福贡县消防救援大队完成相关土壤污染状况调查。福贡县消防救援大队在接到怒江州生态环境局福贡分局的告知后，于 2023 年 04 月委托我公司对本地块开展了土壤污染状况初步调查工作，我公司接受委托后，按照《中华人民共和国土壤污染防治法》和《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）等的相关要求，调查当前地块土壤环境状况，并编制形成本报告。

2 概述

2.1 调查的目的和原则

2.1.1 调查的目的

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》第五十九条“用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查”，为保证土地安全利用，对福贡县消防救援站建设项目按照《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）相关技术要求开展第一阶段土壤污染状况调查。即通过对地块的用地历史与活动现状、自然环境与周边污染源情况等资料收集与分析，结合现场踏勘、人员访谈等方式开展调查，识别分析地块及周边区域有无可能存在的污染源和污染物，初步排查可能存在的污染区域与潜在的污染种类，并根据调查结果编制调查报告，为地块的管理及开发利用提供依据。

2.1.2 调查的原则

1）针对性原则

针对地块的特征和潜在污染物特性，进行污染物浓度和空间分布调查，为地块的环境管理提供依据。

2）规范性原则:采用程序化和系统化的方式规范土壤污染状况调查过程，保证调查过程的科学性和客观性。

3）可操作性原则:综合考虑调查方法、时间和经费等因素，结合当前科技发展和专业技术水平，使调查过程切实可行。

2.2 调查范围

本次土壤污染状况调查范围为福贡县消防救援站建设项目宗地范围，坐落于福贡县上帕镇拉甲木底，占地面积为 5704.67 平方米。地块范围及拐点坐标如下。

福贡县消防救援站建设项目范围拐点示意图



图 2.2-1地块范围图

表 2.2-1 拐点坐标表

点号	国家 2000		经纬度坐标		备注
	X	Y	经度	纬度	
J1	33487423.648	2973599.617	98° 52' 24.362" E	26° 52' 23.936" N	
J2	33487420.018	2973590.510	98° 52' 24.231" E	26° 52' 23.640" N	
J3	33487408.403	2973559.660	98° 52' 23.811" E	26° 52' 22.637" N	
J4	33487408.049	2973557.364	98° 52' 23.799" E	26° 52' 22.563" N	
J5	33487403.858	2973545.699	98° 52' 23.647" E	26° 52' 22.184" N	
J6	33487400.275	2973535.366	98° 52' 23.518" E	26° 52' 21.848" N	
J7	33487395.438	2973522.473	98° 52' 23.343" E	26° 52' 21.429" N	
J8	33487391.924	2973514.805	98° 52' 23.216" E	26° 52' 21.179" N	
J9	33487385.553	2973515.728	98° 52' 22.985" E	26° 52' 21.209" N	
J10	33487367.881	2973519.201	98° 52' 22.345" E	26° 52' 21.321" N	
J11	33487360.565	2973523.971	98° 52' 22.080" E	26° 52' 21.476" N	
J12	33487359.286	2973525.888	98° 52' 22.033" E	26° 52' 21.538" N	
J13	33487358.480	2973519.032	98° 52' 22.004" E	26° 52' 21.316" N	
J14	33487355.954	2973516.010	98° 52' 21.913" E	26° 52' 21.217" N	
J15	33487354.713	2973514.525	98° 52' 21.868" E	26° 52' 21.169" N	
J16	33487347.208	2973489.441	98° 52' 21.597" E	26° 52' 20.354" N	
J17	33487343.891	2973488.479	98° 52' 21.477" E	26° 52' 20.322" N	
J18	33487343.878	2973488.585	98° 52' 21.476" E	26° 52' 20.326" N	
J19	33487343.864	2973488.693	98° 52' 21.476" E	26° 52' 20.329" N	
J20	33487343.857	2973488.743	98° 52' 21.475" E	26° 52' 20.331" N	

点号	国家 2000		经纬度坐标		备注
	X	Y	经度	纬度	
J21	33487343.842	2973488.863	98° 52' 21.475" E	26° 52' 20.335" N	
J22	33487343.401	2973492.298	98° 52' 21.459" E	26° 52' 20.447" N	
J23	33487343.401	2973498.986	98° 52' 21.459" E	26° 52' 20.664" N	
J24	33487343.601	2973502.707	98° 52' 21.466" E	26° 52' 20.785" N	
J25	33487344.235	2973511.535	98° 52' 21.488" E	26° 52' 21.072" N	
J26	33487344.325	2973514.324	98° 52' 21.491" E	26° 52' 21.162" N	
J27	33487344.761	2973518.320	98° 52' 21.507" E	26° 52' 21.292" N	
J28	33487344.871	2973518.659	98° 52' 21.511" E	26° 52' 21.303" N	
J29	33487345.105	2973531.078	98° 52' 21.519" E	26° 52' 21.707" N	
J30	33487345.257	2973531.912	98° 52' 21.525" E	26° 52' 21.734" N	
J31	33487344.991	2973535.445	98° 52' 21.515" E	26° 52' 21.848" N	
J32	33487344.489	2973542.107	98° 52' 21.496" E	26° 52' 22.065" N	
J33	33487343.151	2973548.741	98° 52' 21.448" E	26° 52' 22.280" N	
J34	33487341.191	2973554.389	98° 52' 21.376" E	26° 52' 22.464" N	
J35	33487339.216	2973556.215	98° 52' 21.305" E	26° 52' 22.523" N	
J36	33487337.319	2973558.189	98° 52' 21.236" E	26° 52' 22.587" N	
J37	33487335.572	2973567.144	98° 52' 21.172" E	26° 52' 22.878" N	
J38	33487334.272	2973575.615	98° 52' 21.125" E	26° 52' 23.153" N	
J39	33487334.095	2973580.330	98° 52' 21.118" E	26° 52' 23.306" N	
J40	33487332.277	2973586.248	98° 52' 21.052" E	26° 52' 23.499" N	
J41	33487332.118	2973586.607	98° 52' 21.047" E	26° 52' 23.510" N	

点号	国家 2000		经纬度坐标		备注
	X	Y	经度	纬度	
J42	33487333.539	2973587.209	98° 52' 21.098" E	26° 52' 23.530" N	
J43	33487358.108	2973595.275	98° 52' 21.988" E	26° 52' 23.793" N	
J44	33487358.443	2973597.147	98° 52' 22.000" E	26° 52' 23.854" N	
J45	33487364.392	2973597.338	98° 52' 22.215" E	26° 52' 23.860" N	
J46	33487382.759	2973603.368	98° 52' 22.881" E	26° 52' 24.057" N	大门坐标
J47	33487399.550	2973598.727	98° 52' 23.489" E	26° 52' 23.906" N	
J48	33487400.995	2973598.797	98° 52' 23.542" E	26° 52' 23.909" N	
J49	33487414.728	2973599.228	98° 52' 24.039" E	26° 52' 23.923" N	
J50	33487419.055	2973603.504	98° 52' 24.196" E	26° 52' 24.062" N	
J51	33487377.534	2973561.945	98° 52' 22.693" E	26° 52' 22.711" N	中心坐标

2.3 调查依据

2.3.1 国家有关法律、法规及规范性文件

1）《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 1 月 1 日实施）；

2）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019 年 1 月 1 日实施）；

3）《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（环境保护部公告 2017 年第 72 号）；

4）《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》（环办土壤〔2019〕63 号）。

2.3.2 地方有关法规、章程及规范性文件

1）《云南省生态环境厅 云南省自然资源厅关于印发<云南省建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南（试行）>的通知》（云环通〔2020〕41 号）；

2）《云南省生态环境厅 云南省自然资源厅关于印发<云南省建设用地土壤污染状况调查报告评审要点（试行）>的通知》（云环通〔2021〕47 号）；

3）《云南省生态环境厅关于依法开展全省用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地地块初步调查的通知》（云环通〔2021〕125 号）；

4）《云南省自然资源厅云南省生态环境厅关于进一步明确建设用地管理中土壤污染状况调查相关工作的通知》（云自然资空规〔2022〕307 号）。

2.3.3 相关技术导则和标准

1）《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）；

2）《建设用地土壤污染风险管控和修复术语》（HJ 682-2019）；

3）《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）；

4）《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）。

2.3.4 与项目有关的技术文件及资料

1）委托书与承诺函；

2）《福贡县消防救援大队关于福贡县综合应急救援中心建设项目用地的请示》（福消〔2022〕12 号）

3）2022 年 7 月 4 日《福贡县人民政府关于县综合应急救援中心建设用地的批复》（福政复〔2022〕106 号）

4）福贡县综合救援中心建设项目征地红线范围图

5）《福贡县消防救援大队关于请求给予办理福贡县综合救援中心建设项目用地预审和选址意见书的函》（福消函〔2022〕12 号）

6）《福贡县发展改革和经济贸易信息化局关于福贡县消防救援站建设项目可行性研究报告的批复》（福发改经信投资发〔2023〕13 号）

7）《福贡县人民政府关于收回云（2017）福贡县不动产权第 0000240 号土地使用权的批复》（福政复[2022]63 号）

8）《福贡县福贡消防救援站建设项目初步设计》（工程编号 YNPJ—202308）

9）《福贡县综合救援中心建设项目岩土工程详细勘察报告》

10）福贡县福贡消防救援站建设项目范围矢量数据。

11）现场踏勘及人员访谈记录表。

2.4 调查方法

1）调查方法及内容

第一阶段土壤污染状况调查是以资料收集、现场踏勘和人员访谈为主的污染识别阶段，原则上不进行现场采样分析。若第一阶段调查

确认地块内及周围区域当前和历史上均无可能的污染源，则认为地块的环境状况可以接受，调查活动可以结束。

本次调查工作内容主要是参照《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019），并结合国内土壤污染状况调查相关经验以及本地块的实际情况开展调查工作，主要内容包括以下几个方面：

（1）地块污染识别：

a.资料收集：通过收集历史利用变迁；土地使用和规划；地块权属情况；工程地质勘察报告及其他相关水文地质资料；地块周边的住宅、学校、医院、地表水体、井泉等环境敏感点，并对距离、方位、人口数量、水功能区划等情况有清晰表述的资料。

b.现场踏勘：现场踏勘的重点内容包括——现场是否存在异味；泄露、污染和腐蚀的痕迹；地块地面硬化情况；排水管、污水池、积水坑及其他地表水体；固体废物和危险废物堆放处；污染治理设施等；观察和记录地块周边企业情况；地块内及周围是否有可能受影响的居民区、学校、医院、地表水体、水源保护区以及其他公共场所；地块所在区域的地形地貌、地质构造、水文地质特征及地下水开发利用现状；地块构筑物现状及地块内土壤、地下水扰动情况。

c.人员访谈：主要访谈人员主要是地块现状或历史的知情人，包括地块管理机构、地方政府、生态环境等行政管理部门的工作人员、地块过去和现在各阶段的使用者或熟知情况的员工，以及

地块所在地或熟悉地块的第三方（如相邻地块的工作人员和附近居民）。访谈内容主要包括资料收集和现场踏勘所涉及的疑问，以及信息补充和已有资料的考证，人员访谈表具体见附件。

通过以上方式获取地块水文地质特征、土地利用情况、生产生活污染识别等基本信息，识别和判断地块及周边有无可能的污染源。

（2）编制报告：汇总本阶段所有工作内容，对调查过程和结果进行分析和总结，最后提出结论与建议。

（3）调查结果：明确调查地块是否受到污染，是否需要进行第二阶段土壤污染状况调查。

2）调查程序

本次土壤污染状况调查为第一阶段调查，调查程序如下图所示。

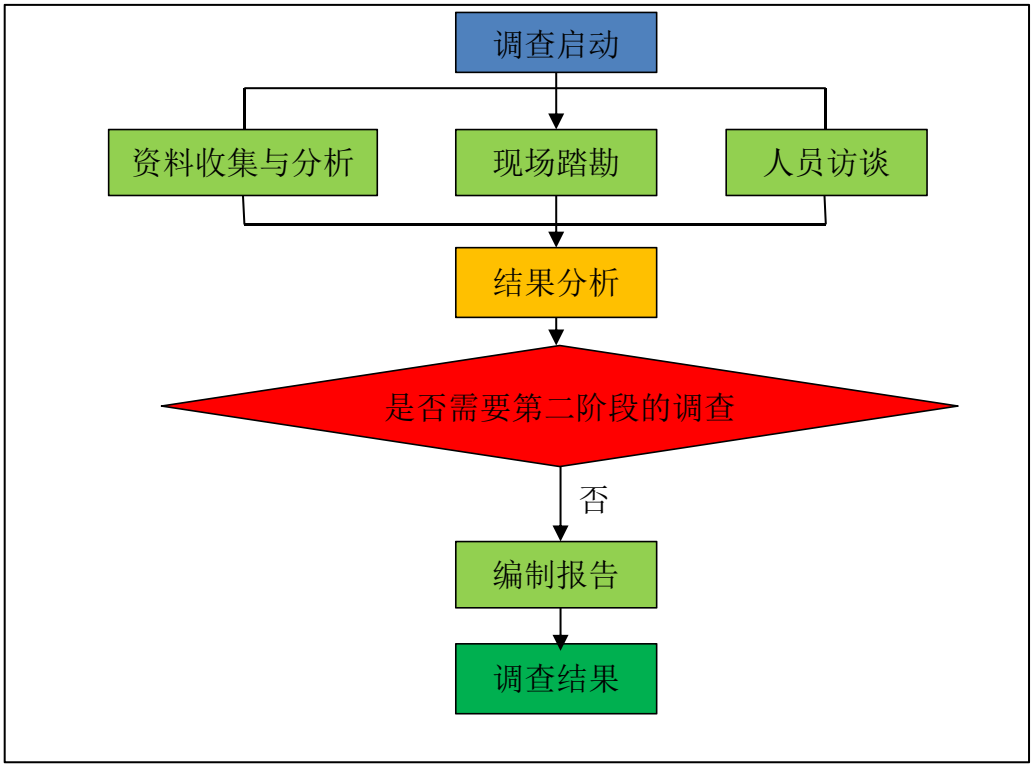


图 2.4-1本次土壤污染状况调查的工作内容与程序

3 地块概况

3.1 地理位置

福贡县，隶属怒江傈僳族自治州，地处滇西北横断山脉中段碧罗雪山和高黎贡山之间的怒江峡谷，位于云南省怒江傈僳族自治州中部，东与兰坪白族普米族自治县和维西傈僳族自治县交界，南与泸水市相连，西与缅甸接壤，北与贡山独龙族怒族自治县相邻，边境线长142.218千米，南北最大纵距112千米，东西最大横距23千米。总面积2756.44平方千米，福贡县境内地势北高南低，气候主要属亚热带季风气候。

上帕镇位于福贡县城中部，系县人民政府驻地。怒江由北至南贯穿全境，村寨多依高黎贡山、碧罗雪山立体分布，海拔2000米以下居多，瓦贡公路沿怒江东岸过境。东以碧罗雪山山脊为界，与兰坪县接壤，西以高黎贡山山脊为界，毗邻缅甸联邦，南接本县架科底乡，北连本县鹿马登乡。全镇总面积393平方公里。

项目地块属于福贡县消防救援站建设项目建设用地，项目位于福贡县上帕镇拉甲木底。

3.2 区域环境概况

3.2.1 地形地貌

上帕镇地形主要为江边台地、河流冲积扇、山间台地、缓坡、陡坡、山峰等六种类型。境内水系属怒江水系，腊竹底河、腊士河、腊

吐底河、木古甲河等常年河从碧罗雪山、高黎贡山山巅呈“非”字形注入怒江，面积最大的两个高山湖泊恩热依比、干地依比（傈僳语）均位于上帕镇达友村委会。土壤类型为高山灌丛草甸土、亚高山灌泊恩热衣比、棕色暗针叶林土、暗棕壤、棕壤、黄棕壤、水稻土等七类。江边沿线植被为成片或零星经济林木及灌木丛，海拔2500米以上以成片以常绿阔叶林、针阔混交林为主的原始森林，高山地带有以铺地杜鹃为主的高山灌木丛，还有部分冷杉、云杉林。

上帕镇为乡级县辖镇，位于福贡县城中部。系县人民政府驻地。怒江由北至南贯穿全境，村寨多依高黎贡山、碧罗雪山立体分布，海拔2000米以下居多，瓦贡公路沿怒江东岸过境，东以碧罗雪山山脊为界，与兰坪县接壤，西以高黎贡山山脊为界，毗邻缅甸联邦，南接本县架科底乡，北连本县鹿马登乡。

项目区地貌上整体属构造剥蚀低中山峡谷地貌。场地位于山地斜坡堆积与河流冲洪积交接地带。场地及其东侧属山地斜坡地带，西侧属河流冲洪积地带。勘察期间，场地东侧及南侧高，西侧及北侧低，内地形标高介于1127.39～1135.46m间，相对高差约8.07m。根据地质调查情况，拟建场地现状为山地斜坡位置，斜坡上原为居民建筑物及耕地，已有居民建筑物已拆除，地表堆积建筑垃圾。拟建场地东侧紧邻G219，道路再往东为山地斜坡，斜坡地形坡度介于25°～35°，坡体上植被茂密，未发现滑移、崩塌迹象，现状条件下为稳定状态。场地西侧为河床，该段河床宽度约100m，河水位标高约1105m。





图 3.2-1项目地块地貌

3.2.2 地质情况

1）地质构造

根据《福贡县综合救援中心建设项目岩土工程详细勘察报告》，拟建场地区域构造位置处于冈底斯—念青唐古拉褶皱系之福贡—镇康褶皱带舒拉岭—高黎贡山褶皱带。怒江深大断裂纵贯全区，为伯舒拉岭—高黎贡山褶皱带与福贡—镇康褶皱带两个二级构造单元在区内的分区界线（南部以龙陵—瑞丽断裂为界）；东部的澜沧江深大断裂，为两个一级构造单元的分区界线：断裂以西为冈底斯—念青唐古拉褶皱系，出露元古界高黎贡山群、崇山群的变质岩系，中生代—古生代碎屑岩、碳酸盐岩及印支期玄武岩系、燕山期花岗岩等，构造以断裂为主；断裂以东为唐古拉—昌都—兰坪—思茅褶皱系，广泛分布古生代及中生代地层，地层断裂发育、褶皱强烈，断裂及褶皱轴迹以近南北向为主，属经向构造体系与 NNW 向歹字型构造成体系复合部位，同时，区内尚分布有近 EW 向的纬向构造体系成份和 NE 向的构造体系成份。

根据《云南省山地城镇岩土工程导则（试行）》（2013 年 12 月 25 日实施）及其附图（云南第四纪活动断裂分布图，比例尺 1:750000），场区周边分布的断裂主要有澜沧江断裂（F_{31}）、三崇山西坡断裂（F_{32}）及怒江断裂（F_{35}）。

（1）澜沧江断裂（F_{31}）：该断裂北段自藏滇边境梅里雪山垭口附近进入云南后，向南大致沿梅里雪山、太子雪山、碧罗雪山、崇山

山脉东坡平行山脉延伸，北起新化以东，向南经阿烛地、史普力、下烟，延伸到竹子菁南、经铺棚、杉阳、中和、菜子地、大寨、平村、热水塘，于新街上寨、上达附近没于花岗岩体中。长约480km，断裂走向320～340°，总体倾向南西，倾角50～80°。沿走向微显波状弯曲，沿断裂发育有直立的糜棱岩带，宽0.1～1.0km不等。沿断裂西侧分布的中元古界崇山群，变质较深，混合岩化强烈，塑性流变特征明显，表现出深部构造层次的特点。断裂东侧主要为中生界，火山岩沿断裂呈狭窄带状分布，且断裂附近强烈糜棱岩化，糜棱岩带自云龙县表村以西向南变窄。据地震测深资料，在保山瓦窑以北段延伸已达上地幔，为超壳断裂。该断裂位于拟建场地东侧，第四纪以来，断裂活动明显，属早—中更新世不发震断裂，距离拟建场地约12.5km。

（2）三崇山西坡断裂（F_{32}）：该断裂展布于笔锋山于崇山山脉西坡，于崇山山脉平行延伸。北起昌刀祥以北，向南经云龙漕涧盆地东缘，至瓦窑东后顺澜沧江红河谷南延，过王家田后于中寨南终止与花岗岩岩体内。长340km，总体走向330～340°，倾向北东或南西，倾角较陡，一般在70°以上。断裂东盘为崇山群变质岩，西盘主要为古生界和零星的中生界。沿断裂发育宽数百米至2km的糜棱岩、碎裂岩带，挤压揉皱强烈，显示逆冲断层性质，表面断裂经历了长期的发育历史。该断裂位于拟建场地东侧，第四纪以来断裂有过明显的活动，属早—中更新世不发震断裂，距离拟建场地约2.2km。

（3）怒江断裂（F_{35}）：该断裂北自贡山县丙中洛西北滇藏交界处起，向南经贡山县城，至福贡县城后，大致沿怒江河谷西岸延伸，经亚碧罗、六库、上江坝、芒宽坝、道街坝、腊勐街，于街子盆地西南交于北东向畹町断裂。长约 350km，被称为怒江东支主干断裂。断裂在福贡以北段控制了华力西期二长花岗岩体于下古生界浅变质岩分布的边界，福贡至称戛北控制了元古界高黎贡山深变质岩带的东界，称戛以南断裂发育于变质岩的古生界灰岩、砂岩、板岩等地层内。断裂总体上表现为断面东倾的逆冲断层性质，断层面倾角较陡，多在 70°以上。该断裂位于拟建场地西侧，第四纪以来新活动强烈，属早—中更新世不发震断裂，距离拟建场地约 1.0km。

综上所述：拟建场地周边 10km 范围内无全新世活动发震断裂通过，根据《建筑抗震设计规范（2016 年版）》（GB 50011－2010）第 3.10.3 条规定，对处于发震断裂两侧 10km 以外的结构，地震动参数可不计入近场影响。

2）水文地质

根据《福贡县综合救援中心建设项目岩土工程详细勘察报告》，在勘察过程中，所有钻孔均观测到稳定地下水位，水位埋深在 5.6～10.1m 之间，标高 1119.12～1126.06m，根据地下水位量测结果，场地地下水主要受大气降水影响，雨季会有所上升，旱季下降，勘察期间适逢旱季，雨季时，地下水位变化幅度介于 1.0～3.0m。

勘察期间适逢旱季，赋存于场地上部①层杂填土中的上层滞水水量较小，基本不存在，无法观测；赋存于元古界高黎贡山群(Ptgl2)③层片岩中的基岩裂隙水埋藏较深，未观测到该层基岩裂隙水。拟建场地内上层滞水和基岩裂隙水对拟建工程影响较小。本次勘察所有钻孔观测到的地下水均为孔隙型潜水。

3.2.3 地层岩性

根据《福贡县综合救援中心建设项目岩土工程详细勘察报告》，工程地质测绘及钻探揭露情况，结合区域地质资料，拟建场地主要分布地层为：第四系人工堆积层（Q_4^{ml}）杂填土；第四系冲洪积层（Q_4^{al+pl}）粉土、卵石；元古界高黎贡山群（$Ptgl^2$）片岩。现由上到下（由新到老）分述如下：

1） 第四系人工堆积（Q_4^{ml}）层

杂填土（单元层代号①）：杂色，主要为褐灰夹褐黄色，稍湿，松散～稍密状态，主要由碎石、碎红砖、混凝土块（块径介于 0.5～20.0cm 之间）夹少量粉质黏土组成，局部含生活垃圾等杂物，未经系统压实，为新近填土，堆积年限一般小于 1 年，该层揭露层厚介于 0.90～4.70m，层顶标高介于 1127.39～1135.46m 之间，层底标高介于 1125.16～1132.45。整块场地均有分布。

2）第四系冲洪积（Q_4^{al+pl}）层

粉土（单元层代号②$_1$）：深灰、灰褐色，稍密，稍湿。石英～长石质，均粒，局部夹薄层砾砂，摇震反应中等。该层揭露层厚介于

0.90～3.70m，层顶标高介于 1125.16～1132.45m 之间，层底标高介于 1123.76～1131.16m。仅拟建训练塔位置为揭露该层。

卵石（单元层代号②$_2$）：灰白、灰黄色，中密状态，稍湿，粒径约 0.2～4.0cm，大者可达 6.0cm，局部地段粒径可达 25cm。主要成分为强风化花岗岩、片麻岩，充填 20～25%黏性土、砂土。钻探深度范围内该层揭露层厚介于 8.90～20.00m，层顶标高介于 1123.76～1131.39m 之间。整块场地内均有分布，受勘探深度限制该层未揭穿。

3）元古界高黎贡山群（Ptgl^2）

片岩（单元层代号④）：褐黄色，强风化，原岩结构大部分被破坏，变晶结构，片状构造，岩体结构基本被破坏，因差异风化强烈，局部为全风化，偶见中风化短柱状，泡水易软化、崩解、强度降低，岩芯呈碎片、角砾夹黏性土状，节理裂隙发育，完整性差，岩芯采取率约为 85%，RQD 为 0，质量等级为 V 类。钻探深度范围内该层揭露层厚介于 4.10～11.70m 层顶标高介于 1105.82～1114.25m 之间。受勘探深度限制该层未揭穿，仅场地内门卫室、餐厅及挡土墙位置未揭露该层。

3.2.4 水文水系

福贡县境内水能资源极为丰富，怒江由北向南纵贯全境，境内流程 129km，年径流量 425.9 亿立方米，除怒江干流外，还有木古甲、施底、亚目、利沙底、木克基、木加甲等 160 多条河流分别源于碧罗雪山和高黎贡山属怒江水系的天然河，其中可开发利用河流 36 条，

与怒江呈“非”字形交汇，发源点均在2000～3000米以上，相对落差1000～3000米左右，河道坡降比最小的8.2%，最大的31.8%，水资源理论蕴藏量为48.6万千瓦，开发潜力巨大。碧罗雪山和高黎贡山山顶海拔2000米以上共有14个天然湖泊，其中面积在200亩以上的湖泊有墨之墨湖、干地依比湖、恩热依比湖、鹿马高山湖；14个湖泊储水166万立方米。这些湖泊大都有融雪形成，四季清澈见底，湖畔水草茂盛，一般深3～4米，恩热依比湖最深处达10米左右。

拟建场地地表水属怒江水系，附近主要地表水体为怒江，怒江由北向南纵贯全境，境内流程129km，年径流量425.9亿立方米。江面最宽处约150米，平均宽约120米，天然落差约300米，流域面积1000平方公里。怒江河床狭窄。江底多礁石，水流十分湍急，冬春两季的枯期流速为3m/s左右，夏季的流速则高达6～7m/s。距离拟建场地距离约30m，勘察期间实测怒江水面高程约为1105.00m，拟建场地最低点标高1127.00m，高差约22m。拟建场地与怒江高差大，怒江对拟建场地影响较小，拟建场地不受怒江洪水威胁。

3.2.5 气象气候

福贡县气候主要属亚热带季风气候，但由于地处峡谷，海拔高差悬殊，且受印度洋季风、太平洋季风影响，加上青藏高原北部南下冷空气和复杂的地理地形因素，气候垂直变化明显，形成亚热带、北亚热带、暖温带、寒温带、亚寒带、寒带等6个气候带，立体气候显著。县城驻地上帕镇海拔1190米，上帕镇年均气温16.9℃，年均降雨量

为1480毫米，降雨集中在2月至3月和6月至10月，年均日照1479.9小时，无霜期267天，江边炎热、山腰温和、山巅寒冷，有“一山有四季，十里不同天”之称。

3.3 周边敏感目标

目前，项目地块周边200米范围内敏感目标为学校、村庄等（详见下表），具体周围敏感保护目标情况见表3.3-1、见图3.3-1。

表3.3-1项目周围敏感保护目标情况表

序号	周围敏感保护目标名称	方位	与地块最近边界距离（m）	备注
1	怒江	北侧	20	地表水
2	拉甲木底河	西南侧	0	地表水
3	福贡县拉甲木底完小	南侧	100	学校
4	拉甲木底村	南侧	12	居民

福贡县消防救援站建设项目场地调查敏感目标位置分布图

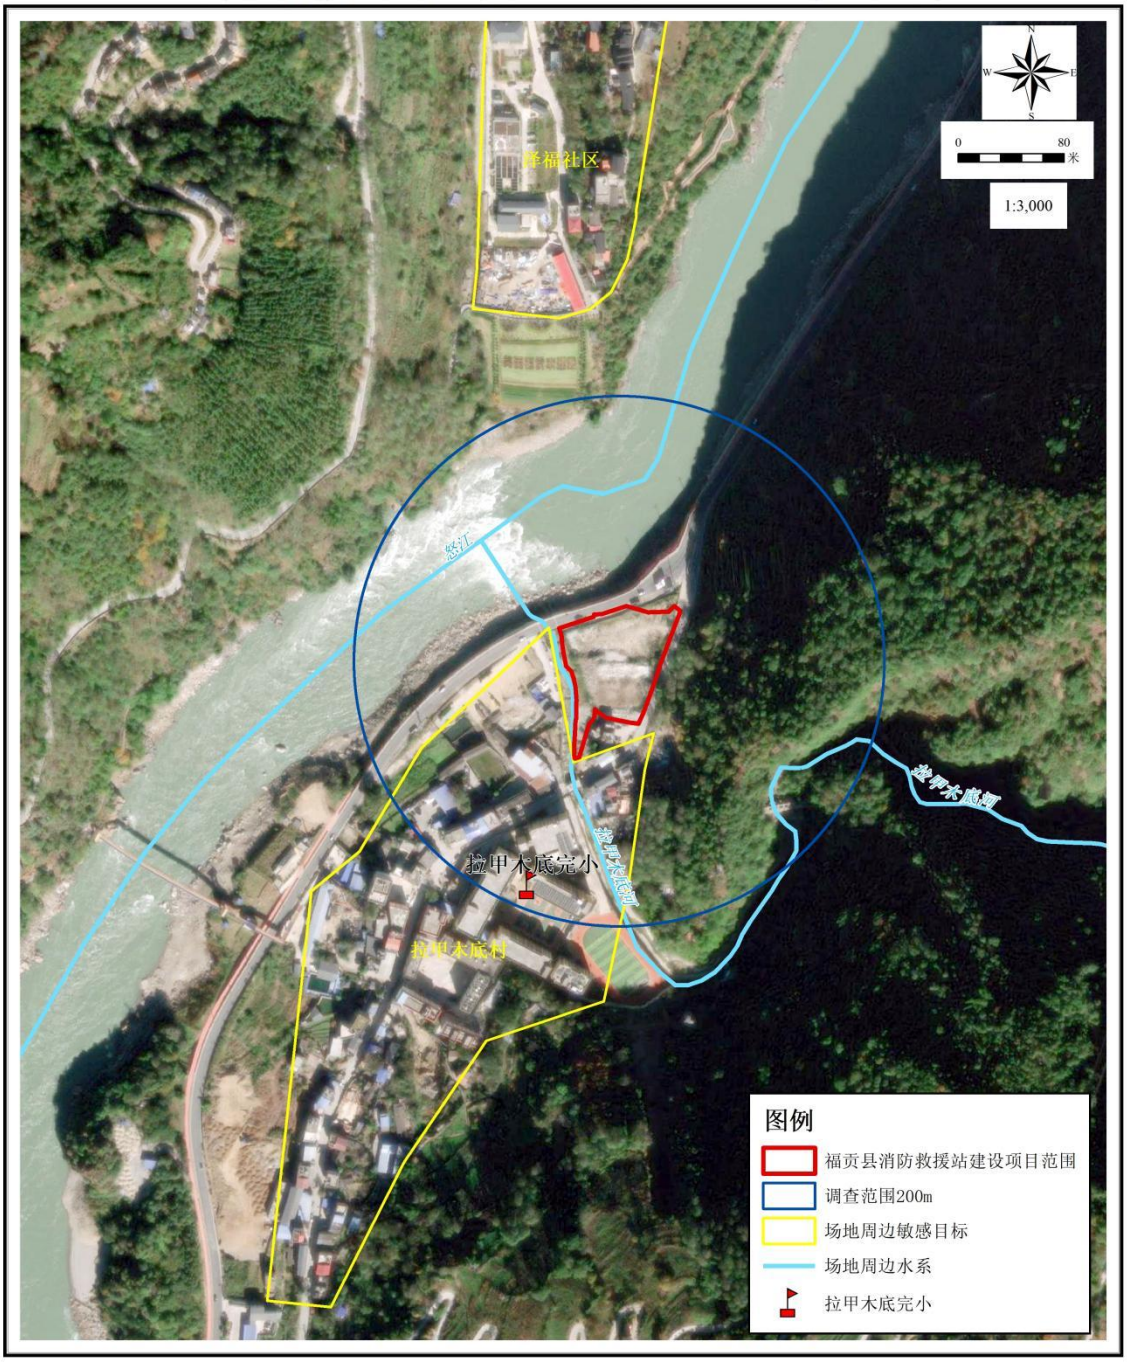


图 3.3-1项目周边环境保护目标图

3.4 地块的使用现状和历史

3.4.1 土地使用权情况

项目地块占地范围有 5704.67 平方米，经过人员访谈以及现场调查，根据福贡县自然资源局对“福贡县消防救援站建设项目地类图斑变更数据”进行查询核对，2009 年项目地块都为村庄，根据现场调查，期间主要是旱地和村民住宅。

2017 年项目地块都为村庄，其中姚靖兰取得了不动产权土地使用权，即：云（2017）福贡县不动产权第 000024 号，所占面积为 4785.37 平方米。其余 919.3 平方米的面积为腊乌村民委员会。

根据福贡县自然资源局对“福贡县消防救援站建设项目地类图斑（2020 变更数据）”查询及调查，项目地块土地使用权人为姚靖兰和腊乌村民委员会。土地使用权类型包括：采矿用地、商业服务业设施用地、农村宅基地、灌木林地、河流水面、乔木林地。

依据 2022 年 5 月《福贡县人民政府关于收回云（2017）福贡县不动产权第 0000240 号土地使用权的批复》（福政复[2022]63 号），该地块土地中姚靖兰所有部分被政府收回，所占面积为 4785.37 平方米。

依据 2022 年 7 月《福贡县人民政府关于县综合应急救援中心建设用地的批复》（福政复〔2022〕106 号）对《福贡县消防救援大队关于福贡县综合应急救援中心建设项目用地的请示》（福消〔2022〕12 号）福贡县综合应急救援中心建设用地的意见，即同意项目地块

用于福贡县消防救援站建设项目的建设。腊乌村民委员会所占地块（面积为919.3平方米）正在办理农用地转用征收报批手续。

目前，该地块范围5704.67平方米用地类型为机关团体用地。

项目地块土地使用权变化情况如下表所示：

表3.4-1土地使用权历史变化一览表

年代	土地使用权人	土地使用权类型	备注
2009年	腊乌村民委员会	村庄	集体土地
2017年	腊乌村民委员会、姚靖兰	村庄	姚靖兰的所占部分面积为4785.37平方米，腊乌村民委员会所占面积为919.3平方米
2020年	腊乌村民委员会、姚靖兰	采矿用地、商业服务业设施用地、农村宅基地、灌木林地、河流水面、乔木林地	姚靖兰的所占部分面积为4785.37平方米，腊乌村民委员会所占面积为919.3平方米
2022年5月	福贡县人民政府	国有建设用地	政府收回姚靖兰所有部分，姚靖兰的所占部分面积为4785.37平方米，腊乌村民委员会所占面积为919.3平方米
2022年7月	福贡县消防救援大队	机关团体用地	政府拟划定该地块给福贡县消防救援大队，其中腊乌村民委员会所占地块（面积为919.3平方米）正在办理农用地转用征收报批手续。

3.4.2 地块的使用现状

目前，项目地块属于福贡县消防救援站建设用地，云南建投怒江建设有限公司于2023年6月入场施工，现在处于主体框架施工阶段。

地块使用现状见下图。

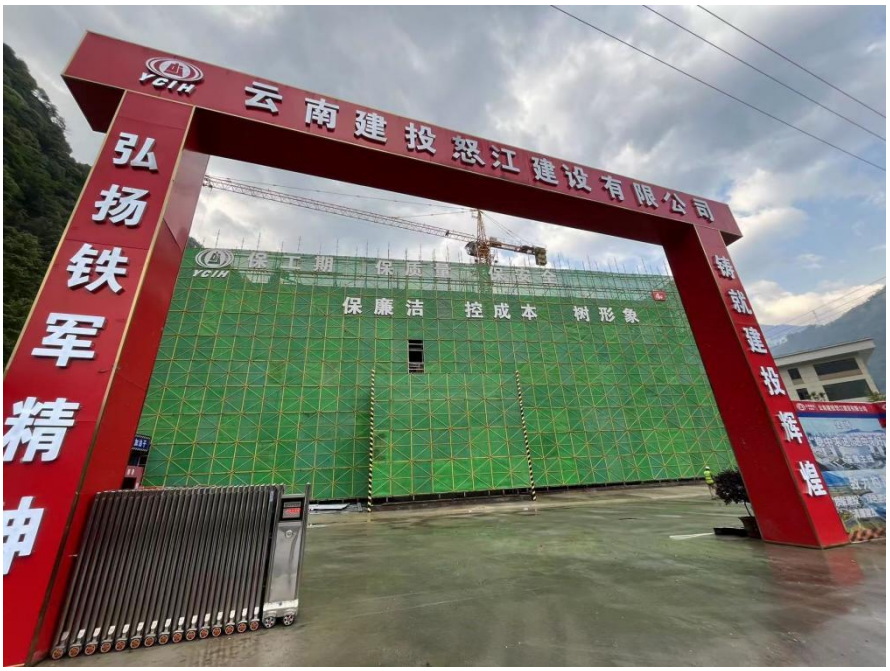


图 3.4-1 项目地块现状图（施工阶段）

3.4.3 地块的历史情况

1）地块地类图斑历史情况

根据福贡县自然资源局对“福贡县消防救援站建设项目地类图斑变更数据”进行查询核对：

2009 年该项目地块地类图斑都为村庄、内陆滩涂。


2018 年该项目地块地类图斑也都是村庄、内陆滩涂。

2020 年该项目地块地类图斑：采矿用地、商业服务业设施用地、农村宅基地、灌木林地、河流水面、乔木林地。


2021 年数据查询土地类型为采矿用地、商业服务业设施用地、农村宅基地、旱地、河流水面、乔木林地，

2021 至 2023 年未有变动。

该项目地块历史情况如下：

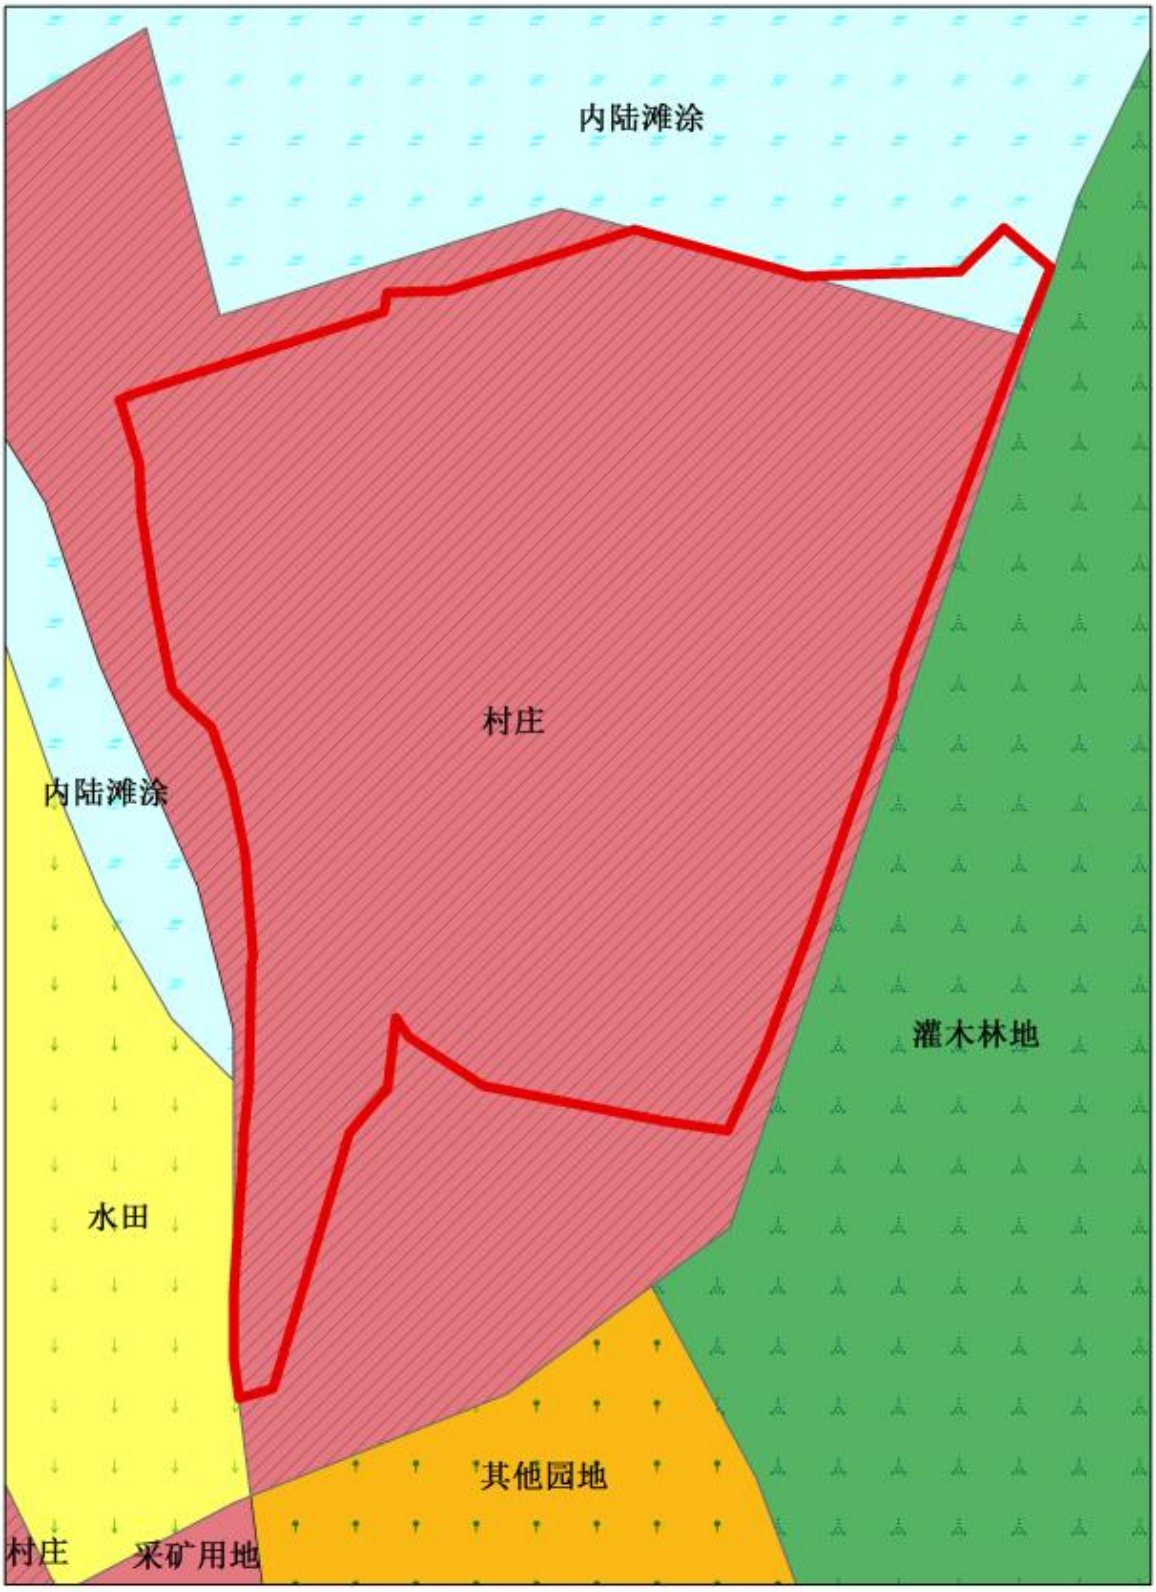


2009 年该项目地块地类图斑查询

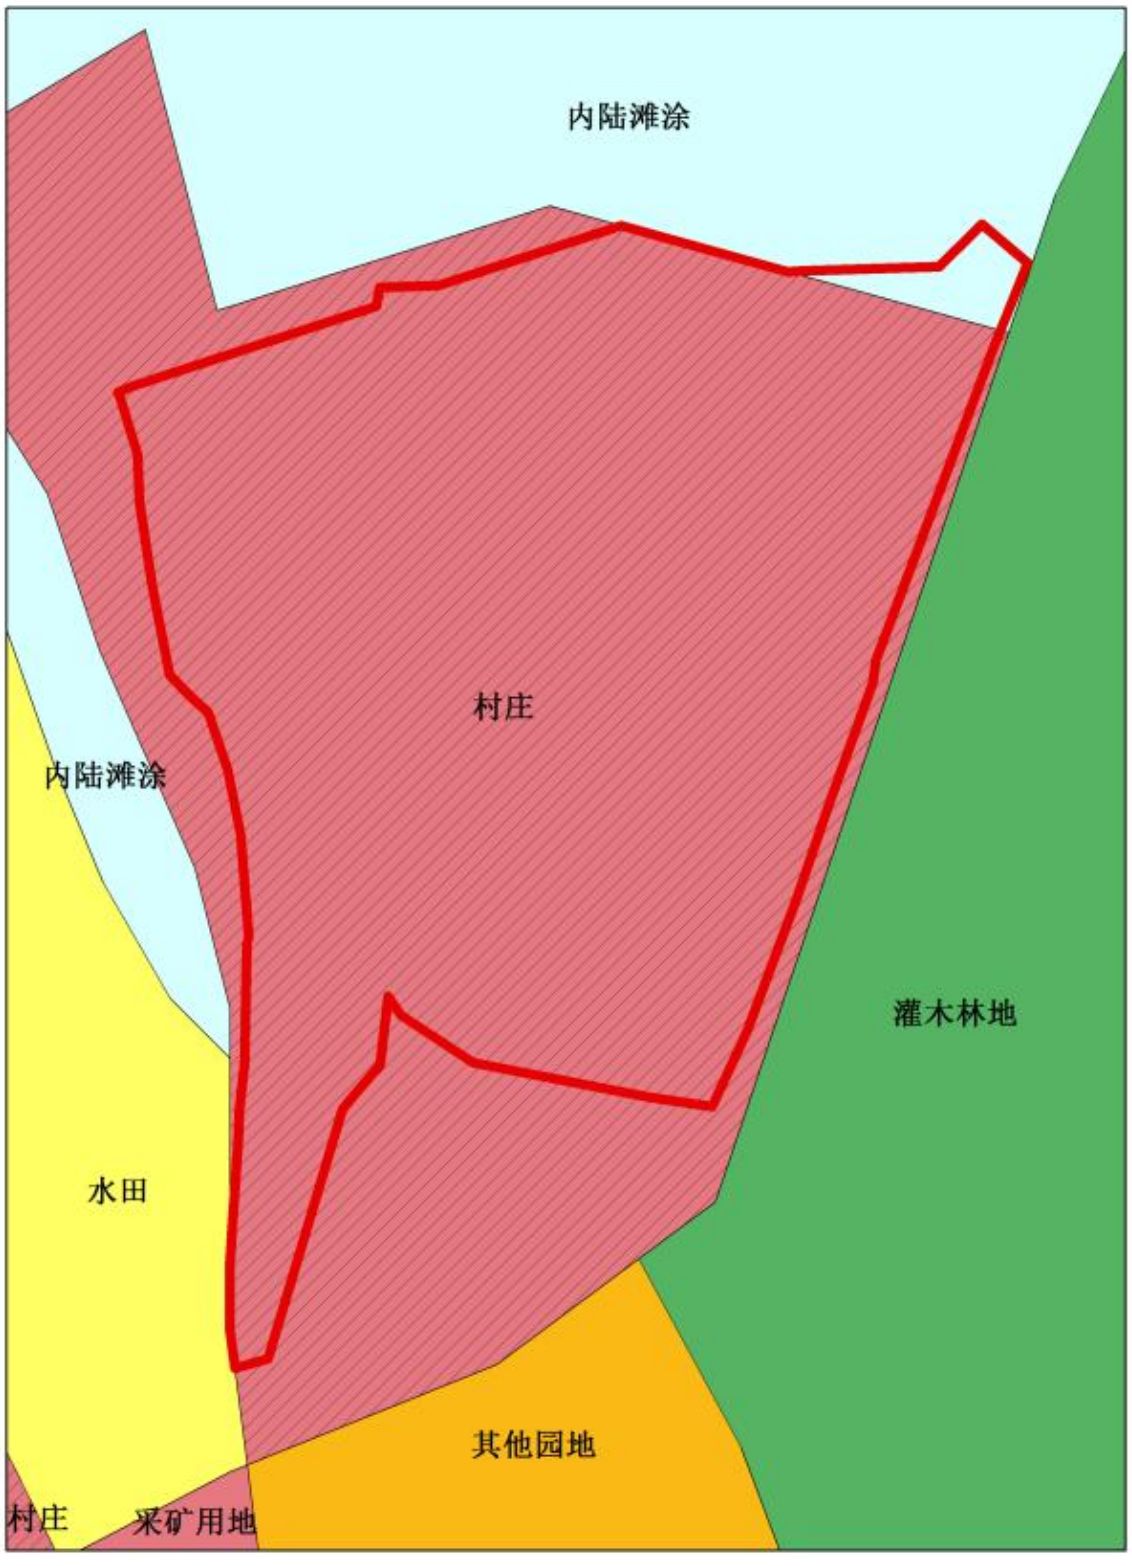

2018 年该项目地块地类图斑查询



2020 年该项目地块地类图斑查询

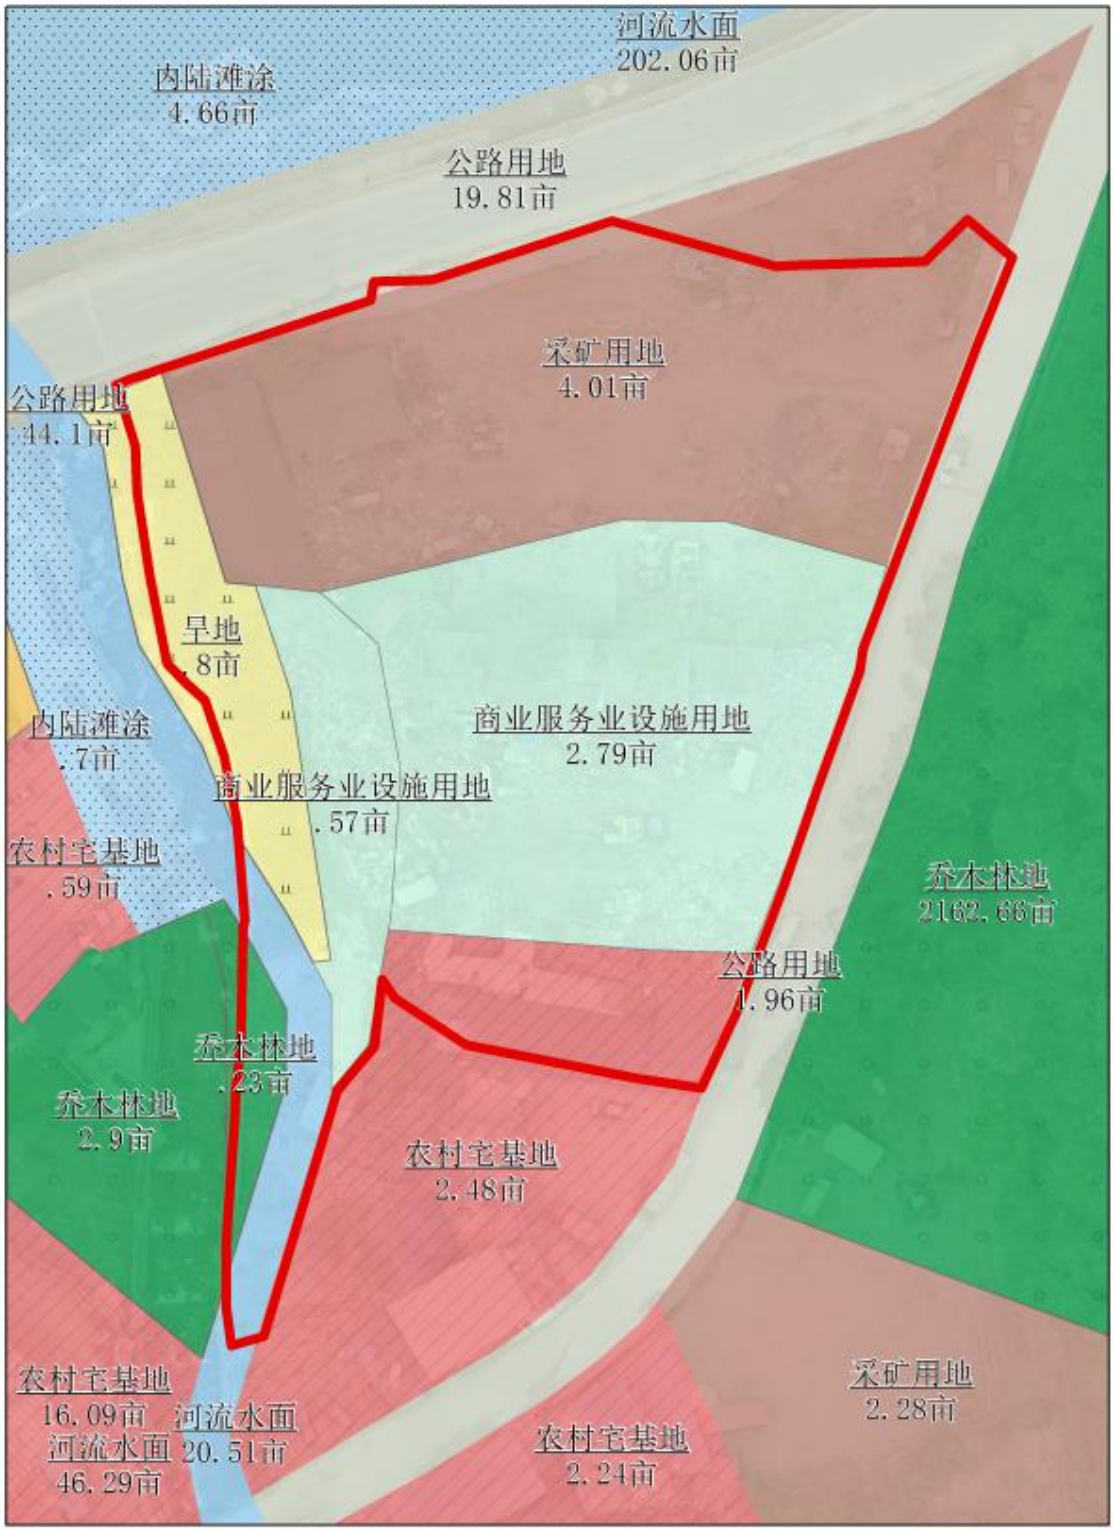

2021 年该项目地块地类图斑查询

图 3.4-2福贡县消防救援站建设项目地类查询图

2）资料收集和访谈历史情况

（1）2009 年该项目地块地类图斑都为村庄、内陆滩涂，根据调查，村庄中主要包含旱地和村民住宅。

（2）2018 年该项目地块地类图斑也都是村庄、内陆滩涂，村庄中主要包含旱地和村民住宅。

（3）依据人员访谈提到该项目地块在 2020 年前属于村庄用地，其中 2019 年期间部分地块是大理石厂用地。

（4）2022 年 5 月该地块土地中姚靖兰所有部分被政府收回，所占面积为 4785.37 平方米。

（5）2022 年 7 月福贡县人民政府同意了此项目地块用于福贡县消防救援站建设项目的建设的请示。腊乌村民委员会所占地块（面积为 919.3 平方米）正在办理农用地转用征收报批手续。

（6）2023 年 5 月福贡县消防救援大队委托云南源志岩土工程有限公司对项目进行场地岩土工程详细勘察，地块存在建筑垃圾和砂石堆放，勘察过程拟建场地项目地块地形地貌见下图。

（7）2023 年 6 月云南建投怒江建设有限公司入场施工，地块存在建筑垃圾和砂石堆放，项目地块地形地貌见下图。

（8）按地类图斑查询过程了解情况，2020 年至 2023 年的采矿用地为砂石、拆除的建筑垃圾堆放，与上述调查符合。



图 3.4-3项目地块岩土工程详细勘察阶段地形地貌（东侧方向）



图 3.4-4项目地块施工前地形地貌（西侧方向）



图 3.4-5 项目地块施工入场前地形地貌（南侧方向）



图 3.4-6 项目地块施工入场前地形地貌（怒江方向）



图 3.4-7项目地块施工入场前地形地貌（北侧方向）

3）卫星影像历史情况

<table>
<tr><td> 

2014 年卫星影像</td><td>这是可追溯到的最早的卫星影像。从卫星影像图可知，2014 年时该地块上有建筑物存在。</td></tr>
<tr><td> 

2017 年卫星影像</td><td>从卫星影像图可知，2017 年时该地块上有建筑物存在。</td></tr>
<tr><td> 

2020 年卫星影像</td><td>从卫星影像图可知，2020 年时该地块上有建筑物存在。</td></tr>
</table>

 2021 年卫星影像	从卫星影像图可知，2021 年时该地块上建筑物相比 2020 年减少，存在一部分空地。
 2022 年卫星影像	从卫星影像图可知， 2022 年该地块上有建筑物和空地，空地有少量堆放物。
 2023 年卫星影像	从卫星影像图可知， 2023 年该地块上为空地。

图 3.4-8项目地块 2014-2023 年历史卫星图

3.5 相邻地块的使用现状

项目地块位于福贡县上帕镇拉甲木底，地块东侧为 G219、外围为山，南侧为居民居住地和拉甲木底完小，西侧为拉甲木底河、河外围为居民居住地，北侧为美丽公路、公路外围为怒江；项目相邻地块不存在有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀制革及从事危险废物贮存、利用、处置活动的相应用地。相邻地块产生的污染物主要是生活垃圾和生活废水，生活垃圾委托环卫部门清运处置；生活污水经化粪池处理后排放至市政污水管网，最终进入拉甲木底污水处理站进行处理，对地块环境影响小。相邻地块分布及使用现状见下图。



地块南侧：居民居住地和拉甲木底完小



地块西侧：西拉甲木底河和外围建筑



地块北侧：美丽公路和怒江



项目北侧：美丽公路

图 3.5-1相邻地块使用现状图

3.6 相邻地块的历史情况

根据福贡县自然资源局对“福贡县消防救援站建设项目地类图斑变更数据”进行查询核对：

1）2009 年：东侧是灌木林地、南侧是村庄、西侧村庄和内陆滩涂、北侧为内陆滩涂（怒江）；

2）2018 年与 2009 年一致；

3）2020 年：东侧是公路用地、再往东是乔木用地，南侧是农村宅基地，西侧河流水面、内陆滩涂、乔木林地，北侧公路用地、内陆滩涂、怒江；

4）2021 年与 2020 年一致


5）2022 年：东侧是公路用地、再往东是乔木用地，南侧是农村宅基地，西侧河流水面、内陆滩涂、果园，北侧公路用地、内陆滩涂、怒江；


6）2023 年：东侧是公路用地、再往东是乔木用地，南侧是农村宅基地，西侧河流水面、内陆滩涂、城镇住宅用地，北侧公路用地、内陆滩涂、怒江。

7）卫星影像历史情况


<table>
<tr>
<td> 


2014 年卫星影像</td>
<td>这是可追溯到的最早的卫星影像。从卫星影像图可知，2014 年时周边还只有村庄存在。</td>
</tr>
</table>
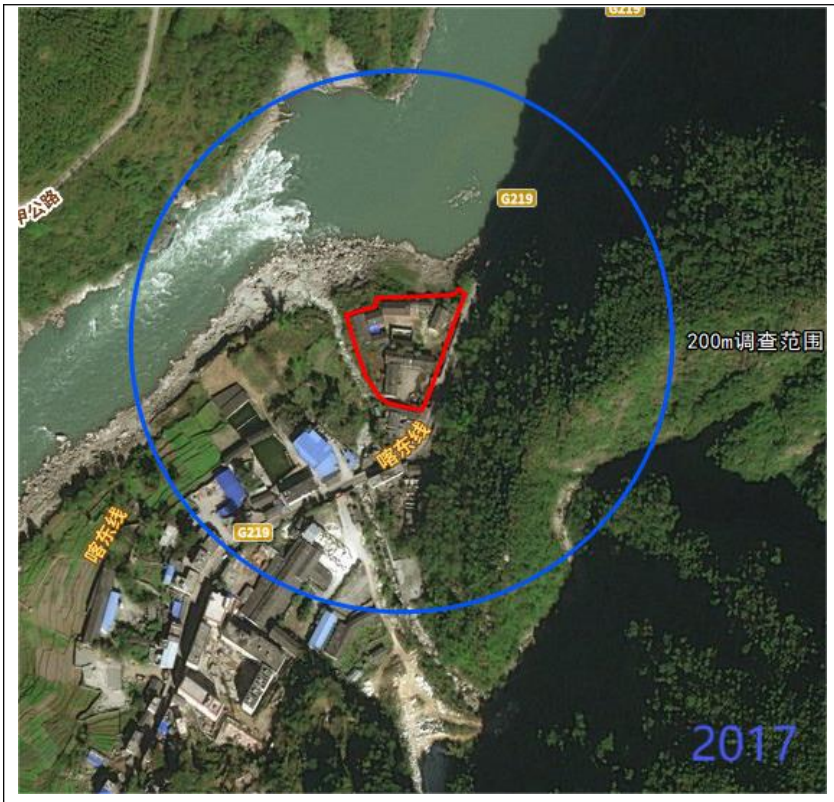
<table>
<tr><td> 

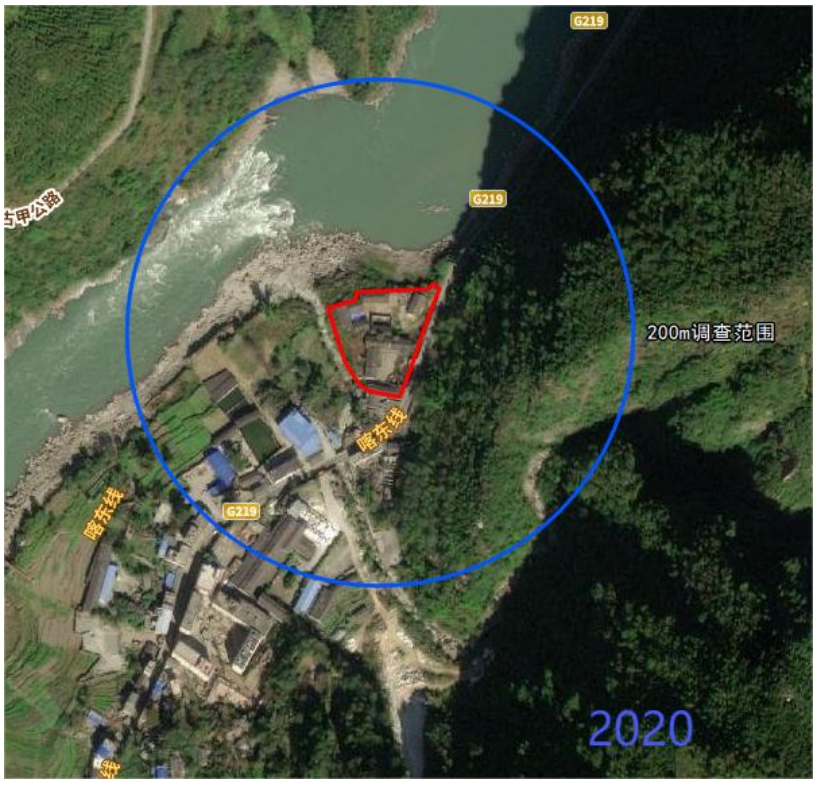
2017 年卫星影像</td><td>从卫星影像图可知，2017 年时周边是村庄和土地。</td></tr>
<tr><td> 

2020 年卫星影像</td><td>从卫星影像图可知，2020 年时周边是村庄和土地。</td></tr>
</table>
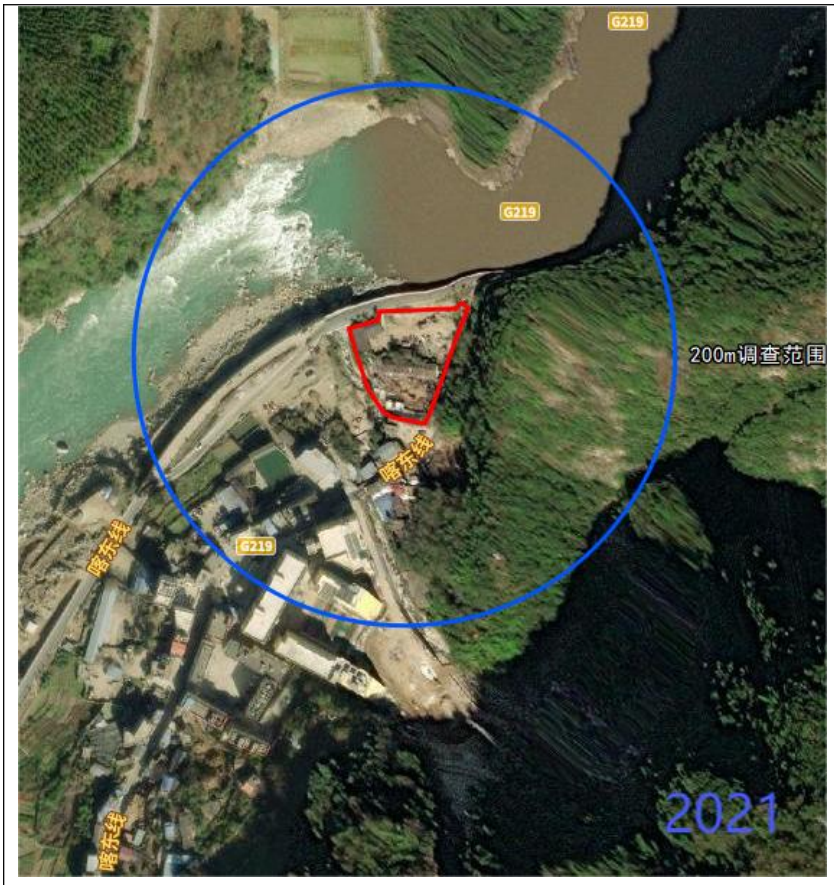
<table>
<tr>
<td> 

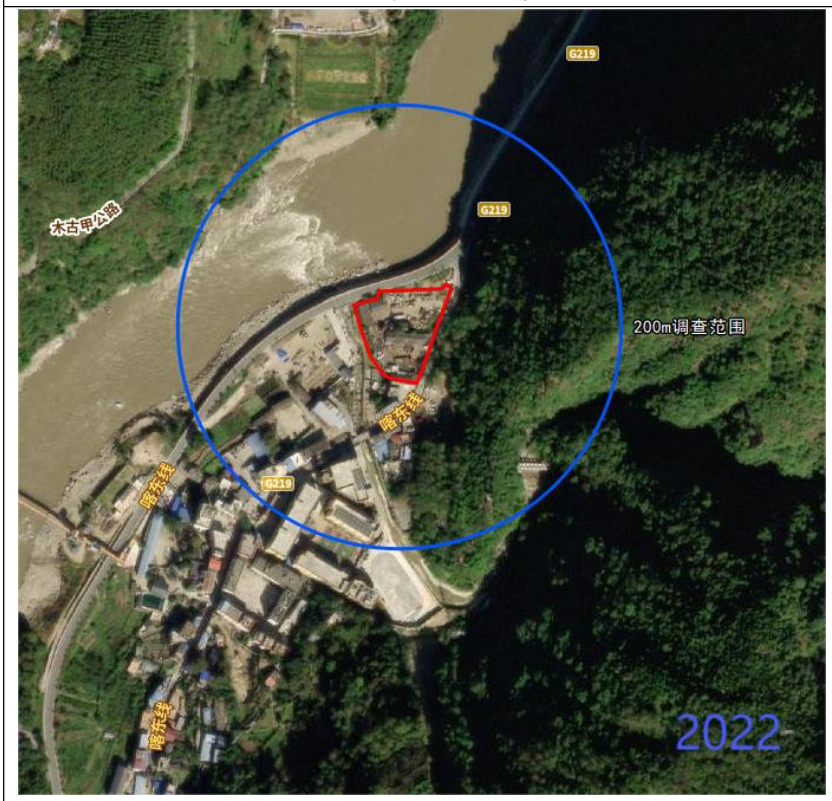2021 年卫星影像</td>
<td>从卫星影像图可知，2021 年时周边是村庄，美丽公路和小学正在建设。</td>
</tr>
<tr>
<td> 

2022 年卫星影像</td>
<td>从卫星影像图可知， 2022 年时周边是村庄，美丽公路和小学已经建设完成。</td>
</tr>
</table>

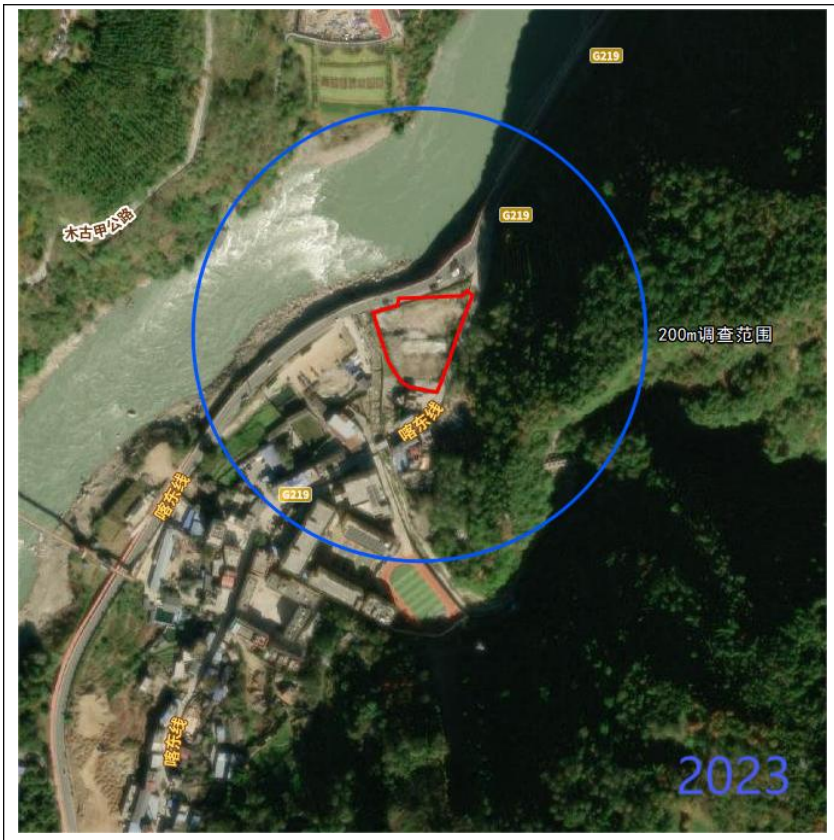

2023 年卫星影像


从卫星影像图可知，2023 年时周边是村庄，美丽公路和小学已经建设完成。

3.7 地块利用的规划

依据 2022 年 5 月《福贡县人民政府关于收回云（2017）福贡县不动产权第 0000240 号土地使用权的批复（福政复[2022]63 号）》，该地块土地中姚靖兰所有部分被政府收回，所占面积为 4785.37 平方米。依据 2022 年 7 月《福贡县人民政府关于县综合应急救援中心建设用地的批复》（福政复〔2022〕106 号）对《福贡县消防救援大队关于福贡县综合应急救援中心建设项目用地的请示》（福消〔2022〕12 号）福贡县综合应急救援中心建设用地的意见，即同意项目地块用于福贡县消防救援站建设项目的建设，腊乌村民委员会所占地块（面积为 919.3 平方米）正在办理农用地转用征收报批手续。目前该地块范围 5704.67 平方米用地类型为机关团体用地，符合相关规划土

地用途。属于《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）中第二类用地。

依据《福贡县国土空间规划 2021-2035 年—中心城区国土规划空间分区图》，该地块规划土地用途为综合服务区和综合居住区。

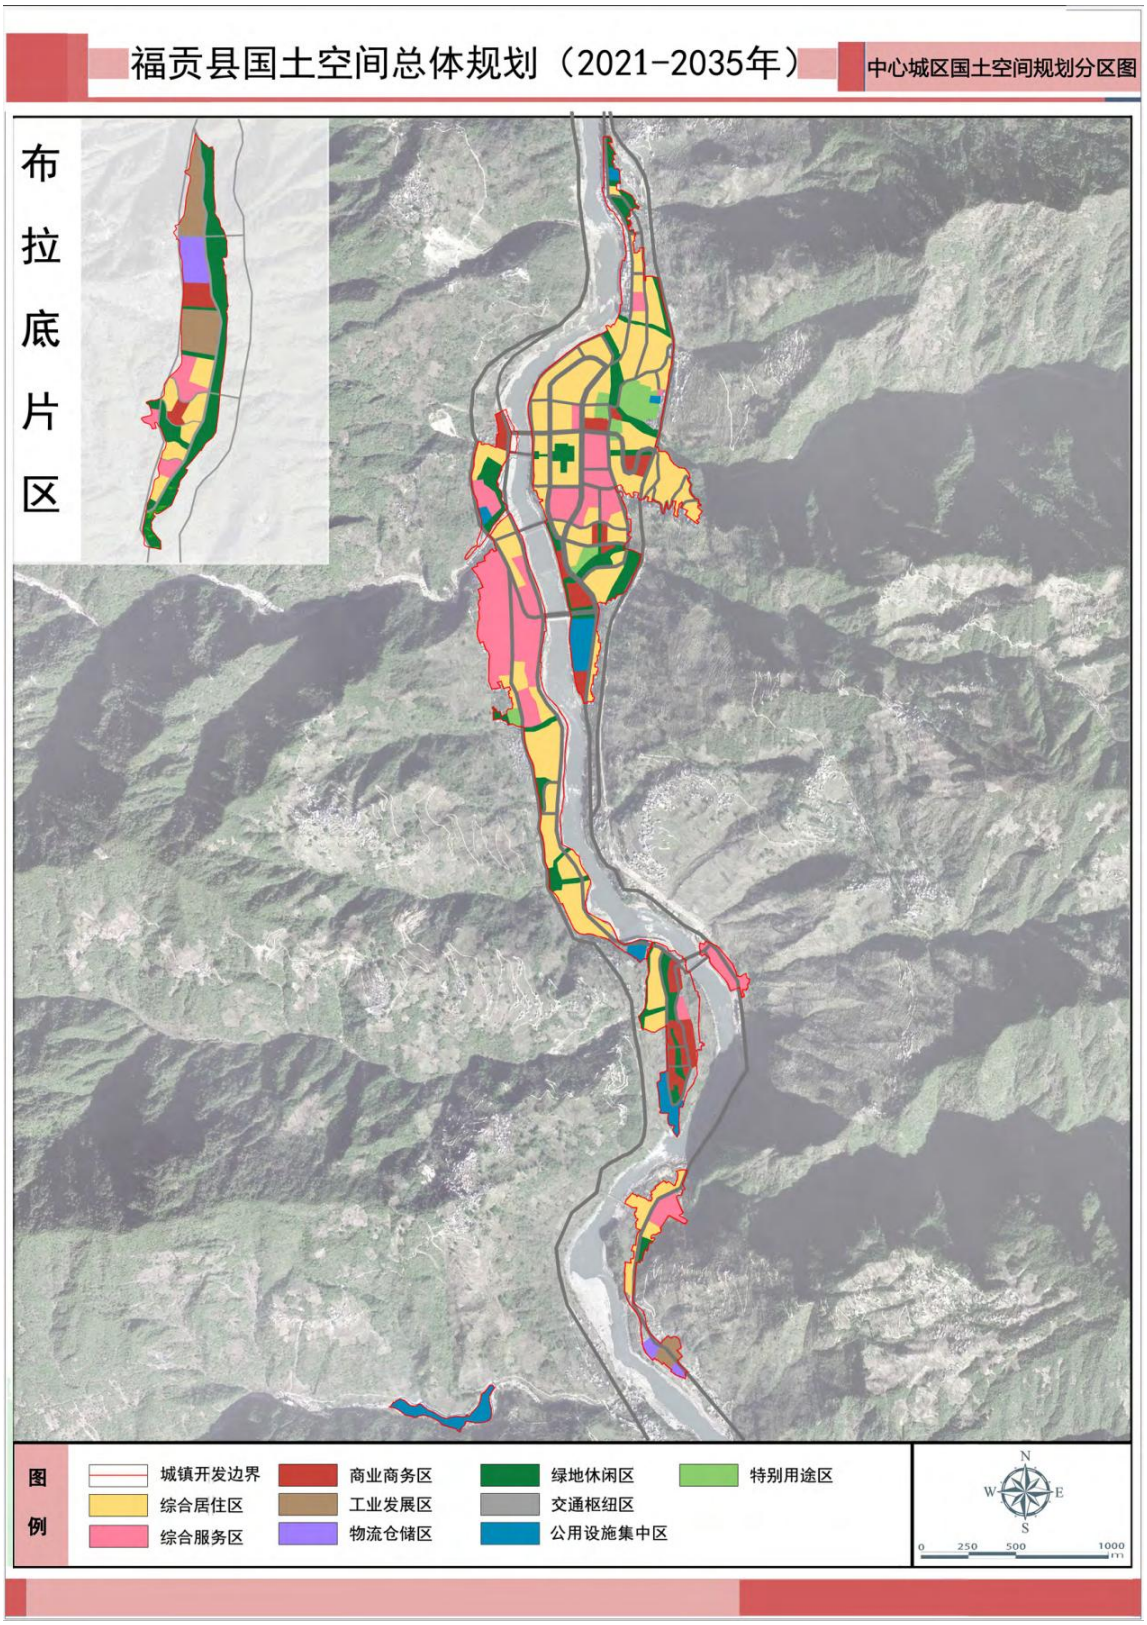
福贡县国土空间总体规划（2021-2035年）
中心城区国土空间规划分区图
布拉底片区
图例
城镇开发边界
综合居住区
综合服务区
商业商务区
工业发展区
物流仓储区
绿地休闲区
交通枢纽区
公用设施集中区
特别用途区
N
W
E
S
0
250
500
1000

4 污染识别

4.1 地块相关资料收集

本公司在接到了委托后迅速成立了工作组，由工作组开展资料收集工作，并和业主进行了广泛的沟通。收集资料的对象包括福贡县消防救援大队、怒江州生态环境局福贡分局、福贡县自然资源局、施工单位人员及周边居民。因该地块用地历史较为久远，该地块的相关信息主要通过相关主管部门工作人员以及附近居民等现场人员访谈收集。

通过资料收集基本掌握了项目地块的历史及周边地块的基本情况，本次调查收集到的项目地块相关资料如下：

表 4.1-1 收集到的资料汇总表

序号	收集到的资料	来源
1	《福贡县消防救援大队关于福贡县综合应急救援中心建设项目用地的请示》（福消〔2022〕12 号）	福贡县消防救援大队
2	2022 年 7 月 4 日《福贡县人民政府关于县综合应急救援中心建设用地的批复》（福政复〔2022〕106 号）	
3	福贡县综合救援中心建设项目征地红线范围图	
4	《福贡县消防救援大队关于请求给予办理福贡县综合救援中心建设项目用地预审和选址意见书的函》（福消函〔2022〕12 号）	
5	《福贡县发展改革和经济贸易信息化局关于福贡县消防救援站建设项目可行性研究报告的批复》（福发改经信投资发〔2023〕13 号）	
6	《福贡县福贡消防救援站建设项目初步设计》	
7	《福贡县综合救援中心建设项目岩土工程详细勘察报告》	
8	福贡县消防救援站建设项目范围矢量数据	

序号	收集到的资料	来源
9	福贡县消防救援站建设项目地块地类图斑历史情况	福贡县自然资源局
10	《福贡县人民政府关于收回云（2017）福贡县不动产权第0000240 号土地使用权的批复》（福政复[2022]63 号）	
11	地形、地貌、土壤、水文、地质、气象资料	调查获得
12	人口密度和分布、敏感目标分布、历史情况	

4.2 调查区域内污染源分布及环境影响分析

1）调查区域历史阶段污染分布情况

根据福贡县自然资源局对“福贡县消防救援站建设项目地类图斑”数据更新进行查询，2009 年该项目地块地类图斑都为村庄、内陆滩涂，村庄主要是旱地和村民住宅，村民主要产生部分生活垃圾和生活废水，生活垃圾较少，且其中较多是可降解的，可降解的回填，不能降解的部分回收理由，部分进行焚烧，生活废水少量并用于周边旱地灌溉，不会对土壤产生污染。2018 年该项目地块地类图斑也都是村庄、内陆滩涂。村庄主要是旱地和村民住宅，村民主要产生部分生活垃圾和生活废水，生活垃圾较少且交由环卫部门清运，生活废水少量并用于周边旱地灌溉，不会对土壤产生污染。根据现场踏勘、人员访谈及卫星图查询，2020 年前用地性质为村庄，2019 年下半年期间该地块部分为大理石厂的临时堆场，只进行石材堆放，不涉及工业有毒有害物质的使用、处理、储存、处置。这一阶段地块主要为村庄，地块中有部分是旱地和村民的房屋，对地块土壤产生影响的主要是生活污水和垃圾，对地块土壤基本无影响。

2020 年存在该项目地块地类图斑的变动：采矿用地、商业服务业设施用地、农村宅基地、灌木林地、河流水面、乔木林地。2021 年数据查询土地类型为采矿用地、商业服务业设施用地、农村宅基地、旱地、河流水面、乔木林地。按卫星影像历史记录 2020 年建筑屋完好，2021 年地块的北侧拆除了部分建筑物，属于空地。**项目中采矿用地范围只进行过石料堆放，未存在矿石开采和矿石洗选的情况，实际未作为采矿用地的使用。**因此对该地块基本无影响。

该地块面积为 5704.67 平方米。2022 年 5 月，云（2017）福贡县不动产权第 0000240 号土地使用权被政府收回，所占面积为 4785.37 平方米，收回后为闲置地。剩余为腊乌村民委员会所占地块，面积为 919.3 平方米，该地块为旱地，2022 年 7 月提交办理农用地转用征收报批手续。对地块土壤基本无影响。

2022 年 7 月，福贡县人民政府同意了此项目地块用于福贡县消防救援站建设。按卫星影像历史记录 2022 年-地块的北侧空地存在少量堆放物。2023 年为空地。按访谈周边居民、借鉴勘察单位 2023 年 5 月勘测过程地块现状、施工单位 2023 年 6 月入场前地块现状，存在部分建筑垃圾和砂石堆放。材料堆放期间有车辆需进行转运，会产生汽车尾气，运输车辆的尾气中的污染物为燃料燃烧后的产物，主要有 NO_2、CO 及碳氢化合物等，经自然扩散和稀释后对环境空气质量影响小，对地块无影响。

按地类图斑查询过程了解情况，2020 年至 2023 年的采矿用地为砂石、拆除的建筑垃圾堆放，与上述调查符合。2021 至 2023 年该项

目地块地类图斑未有变动。这阶段不涉及工业有毒有害物质的使用、处理、储存、处置，对地块基本无影响。

2023 年 5 月福贡县消防救援大队委托云南源志岩土工程有限公司对项目进行场地岩土工程详细勘察，在项目地块上进行了地勘的试桩实验。云南建投怒江建设有限公司于 2023 年 6 月入场施工，现在处于主体框架施工阶段，根据现场了解，项目建设期间需要外运土方，未从外界运输土方，项目建设存在施工阶段影响和运营阶段影响。

2）施工阶段产污环节分析

（1）场地平整：主要包括平整场地，主要用到挖掘机和推土机，产生的污染物主要为扬尘、噪声、废水和土石方。

（2）基础工程施工：包括打转、基础开挖、浇筑砼垫层、承台模板及梁底侧板安装、浇筑基础砼、基础砖砌筑和回填土等工序，主要用到挖掘机、推土机等施工机械，产生的污染物主要为噪声、扬尘和废水。

（3）主体工程施工：主要包括模板安装、钢筋安装、混凝土工程、模板拆除、填充墙工程和门窗安装等工序，主要用到切割机等机械设备，产生的污染物主要为噪声、扬尘、废水和建筑垃圾。

3）施工阶段污染物排放分析

（1）废水：施工期废水主要是施工废水及施工人员的生活污水，其中施工废水主要污染物为 SS，生活污水主要污染物为 SS、COD_{cr}、BOD_5、NH_3-N。施工废水：主要是施工中混凝土的养护、场地冲洗等过程产生，废水主要污染物为悬浮物，施工废水均排入沉砂池（容

积为 5m^3）进行预处理，处理后的生产废水可用于砼搅拌，砂浆用水等，以及晴天对周围环境的洒水降尘，减少施工场地的粉尘量。生活污水：由于施工的员工都是本地居民，施工人员都是回家吃饭休息，工地并未建设食堂和住宿区域，无餐饮废水和施工人员生活污水产生，故员工产生的生活污水主要为洗手废水，洗手废水等直接回用于场地洒水降尘。

（2）废气：①施工扬尘：扬尘是施工阶段的主要大气污染物，项目建设期扬尘主要来源于建筑材料堆存、基础开挖、施工作业、车辆运输等过程。对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，由于采用商品混凝土，则起尘的原因主要为风力起尘，即露天堆放的建材（如细沙、水泥等)及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。扬尘中主要污染因子为 TSP，其中不含有毒有害的特殊污染物，且以无组织形式排放。扬尘产生量随施工强度、施工方式以及外环境而定，在有风时施工扬尘会使施工现场环境空气中的 TSP 超标。汽车运输产生的扬尘与车速、路面清洁度有关，同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。针对扬尘，施工单位在施工时做好了场地的洒水降尘和覆盖，防止粉尘飞扬，对地块土壤环境及下风向区域无影响。②施工机械尾气：施工废气主要来自于各种施工燃油机械及运输车辆的尾气排放。燃油机械和汽车尾气中的污染物为燃料燃烧后的产物，主要有 NO_2、CO 及碳氢化合物等，经自然扩散和稀释后对环境空气质量影响小，对地块无影响。

（3）固体废物 ：①土石方：根据设计，项目涉及基础开挖，需外运 2500m^3 的土石方，项目开挖产生的土石临时堆放时需进行篷布遮盖。项目不存在回填土，可排除回填土污染风险。②生活垃圾：由于施工的员工都是本地居民，基本没有施工人员生活垃圾产生，对地块土壤环境无影响。③建筑垃圾：建筑垃圾包括废弃的砖石、水泥凝结废渣等。项目建筑为钢筋混凝土建筑，根据类比同类项目，单位面积施工固体废物的产生系数为 0.02m^3/m^2，项目建筑面积为 2891.67m^2，则在建筑物的建造过程中产生的建筑垃圾约为 57.83m^3，能回收利用部分回收利用，不可回收部分运往福贡县垃圾处理厂处置。

（4）噪声：施工期噪声源大致相同，主要为施工机械及运输车辆，其特点是具有突发性和间歇性。针对施工噪声，施工单位合理安排施工时间，减少噪声影响的时段，合理安排施工机械的使用，减少噪声设备的使用时间，对地块土壤环境无影响。

4）运行阶段污染物排放分析

运行阶段产生的污染物主要是生活垃圾和生活废水。项目建成后，生活垃圾委托环卫部门清运处置；生活污水经化粪池处理后排放至市政污水管网，最终进入拉甲木底污水处理站进行处理。本阶段通过现场踏勘，未发现沟渠铺设、不存在污染和腐蚀的痕迹、无异味区域，未观察到饱和带土壤存在明显污染可能的痕迹。

4.3 调查区域周边污染源分布及环境影响分析

本次土壤污染状况调查范围为福贡县消防救援站建设项目宗地

范围，坐落于福贡县上帕镇拉甲木底，占地面积为5704.67平方米。除主要调查范围之外，调查人员通过现场踏勘和卫星图查询等方式调查了项目地块周边200米范围内污染源的分布情况。

根据相关资料和现场踏勘，目前，项目地块周边200米范围内的区域未发现存在有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革及从事危险废物贮存、利用、处置活动的相关生产活动，无工矿开采用地。项目地块位于福贡县上帕镇拉甲木底，地块东侧为G219，外围为山，南侧为居民居住地和拉甲木底完小，西侧为拉甲木底河、河外围为居民居住地，北侧为美丽公路、公路外围为怒江。

经调查地块周边污染源主要情况如下：


（1）公路用地：项目地块周边直接接触的公路用地，东侧是G219，北侧美丽公路。交通会产生大量的尾气和噪音，对土壤污染较小。

（2）河流水系：怒江和拉甲木底河。怒江位于项目地块北侧中间隔着美丽公路，拉甲木底河位于项目地块西侧，属于怒江的一级支流。根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，怒江现状水质为Ⅱ类，规划水平年水质目标为Ⅱ类，怒江和拉甲木底河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质标准。根据《怒江州2024年2月份环境质量专报》，怒江干流3个断面水质监测结果都是Ⅰ类。怒江水质和拉甲木底河能达到水功能区划要求。所以该项目地块的河流水系不会对项目地块的土壤造成污染。

（3）福贡县拉甲木底完小：距离该项目地块最近距离100米。

福贡县拉甲木底完小地处怒江大峡谷中部的福贡县县城往南 5 公里处和县城江西易地扶贫安置点斜对面，背靠雄伟的碧罗雪山，面临原瓦贡公路和浩荡南奔的怒江；秀丽的校园依山傍水，风光秀丽，气候宜人，是一所具有 30 多年发展历史，文化底蕴深厚的学校。学校总建筑面积达到 28290.71 ㎡。对地块土壤产生影响的主要是生活废水和生活垃圾，福贡县拉甲木完小产生的污染物主要是生活垃圾和生活废水，生活垃圾委托环卫部门清运处置；生活污水经化粪池处理后排放至市政污水管网，最终进入拉甲木底污水处理站进行处理，对项目地块土壤造成的影响小。

（4）周围分布的是居民居住区，对地块土壤产生影响的主要是生活废水和生活垃圾，生活垃圾委托环卫部门清运处置；生活污水排放至市政污水管网，最终进入拉甲木底污水处理站进行处理，对地块基本无影响。

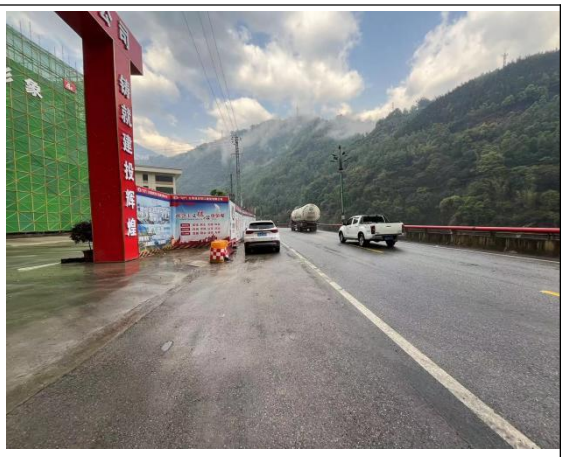	
美丽公路	**美丽公路**

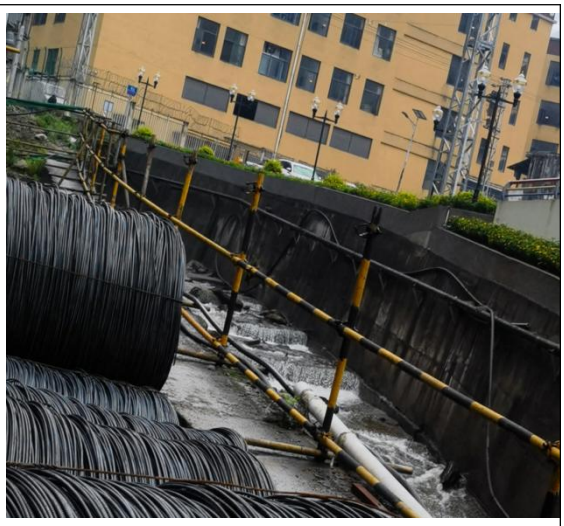
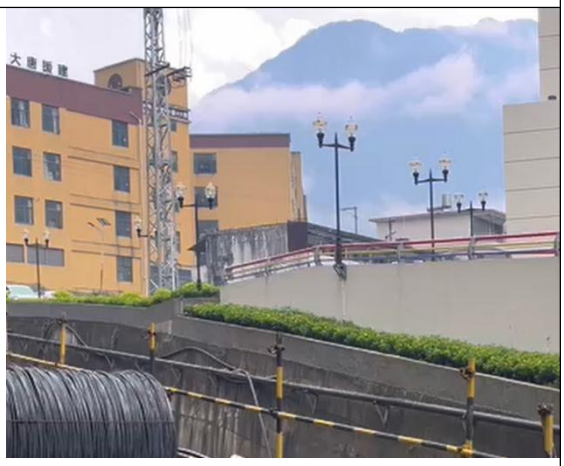
	
怒江	拉甲木底河
	
拉甲木底完小	周边居民住房

图 4.3-1 周边风险源照片

福贡县消防救援站建设项目场地调查风险源位置分布图



图 4.3-2周边风险源分布图

4.4 现场踏勘和人员访谈

2024 年 04 月 23-24 日，我方组织开展了地块现场踏勘和人员访谈工作。

1）现场踏勘

现场踏勘的目的：一是核实已收集资料的准确性；二是获取文件资料无法提供的信息，如现场污染痕迹、防护措施，以及企业环境风险管控水平等。踏勘的范围以地块内为主，并包括了地块周围 200 米范围区域。

现场踏勘的主要内容包括：现场是否存在异味；泄露、污染和腐蚀的痕迹；地块地面硬化情况；排水管、污水池、积水坑及其他地表水体；固体废物和危险废物堆放处；污染治理设施；观察和记录地块周边企业情况；地块内及周围是否有可能受影响的居民区、学校、医院、地表水体、水源保护区以及其他公共场所等。

根据现场踏勘，得出以下结论：

（1）地块内无有毒有害物质的使用、储存、处理、处置场所，无地下储罐、储槽和管线。

（2）地块内无工业废气、废水和固体废弃物的排放和处置情况。

（3）地块内不存在异味；泄露、污染和腐蚀的痕迹；地块涉及建筑物建设的地方地面均已硬化。

（4）地块内无废水、固体废弃物遗留情况。

（5）地块内无地表水、地下水利用情况。

（6）地块周边主要为住房、商业用地、居民区等，无重大工业企业分布。

2）人员访谈

人员访谈的内容包括资料分析和现场踏勘所涉及的问题，本次人员访谈主要采用面谈的形式。受访者为地块现状或历史的知情人，本项目访谈的人员有福贡县消防大队、福贡县自然资源局、施工单位人员等以及地块周边居民。本项目采用了表格提问采访的形式进行。访谈对象有针对性，内容具有全面性。本次共采访了知情人 10 位，收到有效调查表 10 份。人员访谈结构如下表所示：

表 4.4-1 人员访谈结构汇总表

受访者类型	受访者年龄	受访者人数
福贡县消防大队	30-35 岁	2
福贡县自然资源局	30 岁	1
施工单位	30-45 岁	2
周边居民	25-35 岁	2
生态环境部门	35-40 岁	1
学校	45-50 岁	1
腊乌村委会	35-40 岁	1

根据人员访谈结果汇总，得到以下相关信息：

（1）项目地块现状用于福贡县消防救援站建设外，未进行过其他开发活动。

（2）项目有部分范围在 2019 年下半年属于大理石厂的堆场。

（2）地块内无遗留固废，地块及周边未发生过环境污染事故。

（3）地块及周边历史上无大面积土壤外运或回填。

4.5 与污染物迁移相关的环境因素分析

项目位于福贡县上帕镇江西腊土底村附近属高山峡谷地貌，地势北高南低，怒江由北向南纵贯全境，形成一个从北向南狭长的“V”字型谷地。县内最高点在碧罗雪山的嘎拉拍山峰，海拔 4379.00m，最低点在与泸水市交界处的怒江江面，海拔 1010.00 m，相对高差达 3369.00m。县城驻地上帕镇海拔 1190.90m。本场地土属中、低压缩性地基土，持力层底面或相邻基底标高坡度大于 10%，项目区位于泥石流沟口堆积区洪积扇上，未见滑坡、崩塌、采空区。暗埋沟浜及地下暗河等影响工程建设的不良地质作用及地质灾害发育。亦未见埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞及孤石等对工程不利的埋藏物。

根据工程地质测绘、钻探等手段的勘测和已有资料综合分析判断，拟建场地属构造剥蚀中低山峡谷地貌；场地内及周边 10km 范围内无全新世活动断裂及发震断裂通过，区域上处于次稳定区；拟建场地及周边未发现滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害，场地无地裂缝、暗浜、土洞、岩溶等不良地质作用存在。

项目地块及周边 200 米范围内地表水体为怒江和拉甲木底河，所以，相邻地块通过河水输送污染物质进入河流，然后对项目地块造成污染的可能是成立的。福贡县极大风速 10 米/秒，极大风向为南风。地块上风向不涉及工业企业，不会对该项目地块造成影响。

4.6 污染识别结论

根据收集到的相关资料、现场踏勘及人员访谈情况：该地块面积为 5704.67 平方米。2022 年 5 月，云（2017）福贡县不动产权第 0000240 号土地使用权被政府收回，所占面积为 4785.37 平方米，收回后为闲

置地。剩余为腊乌村民委员会所占地块919.3平方米，该地块为旱地。对地块土壤基本无影响。2022年7月，福贡县人民政府同意了此项目地块用于福贡县消防救援站建设，并对剩余腊乌村民委员会所占地块提交办理农用地转用征收报批手续。2023年5月对项目进行场地岩土工程详细勘察，地块存在建筑垃圾和砂石堆放，2023年6月入场施工，地块存在建筑垃圾和砂石堆放，此前该地块上无其他建筑。

项目地块目前及历史上均无工业企业污染源，不存在工业产品、原辅材料、油品的地下储罐或地下输送管道，不存在工业废水的地下输送管道或储存池，不曾发生过化学品泄漏事故或其他环境污染事故，不存在废气排放，不存在工业废水产生。本阶段通过现场踏勘，地块内不存在异味区域、土壤没有明显污染痕迹，不曾存在过土壤或地下水污染，无地下水开发利用情况。

目前，周边地块未发现存在有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革及从事危险废物贮存、利用、处置活动的相应用地。根据相关资料和现场踏勘，周边地块存在的风险源为福贡县拉甲木底完小，产生的污染物主要是生活垃圾和生活废水，生活垃圾委托环卫部门清运处置；生活污水经化粪池处理后排放至市政污水管网，最终进入拉甲木底污水处理站进行处理，对地块环境的影响小。

本项目通过卫星影像分析、资料收集与分析、现场踏勘、人员访谈等多种方式，对调查地块进行第一阶段土壤污染状况调查，佐证材料具有客观性与权威性，可以认为地块内及周围区域当前和历史上均无可能的污染源。

5 结果和分析

5.1 地块基本情况

本次土壤污染状况调查范围为福贡县消防救援站建设项目用地，地块中心坐标 ：98° 52' 22.693" E、26° 52' 22.711" N，占地面积为5704.67 平方米。

项目地块土地使用权人为福贡县消防救援大队。根据收集到的相关资料、现场踏勘及人员访谈情况：依据 2022 年 5 月《福贡县人民政府关于收回云（2017）福贡县不动产权第 0000240 号土地使用权的批复（福政复[2022]63 号）》，该地块土地中姚靖兰所有部分被政府收回，所占面积为 4785.37 平方米。依据 2022 年 7 月 4 日《福贡县人民政府关于县综合应急救援中心建设用地的批复》（福政复〔2022〕106 号）对《福贡县消防救援大队关于福贡县综合应急救援中心建设项目用地的请示》（福消〔2022〕12 号）福贡县综合应急救援中心建设用地的意见，即同意项目地块用于福贡县消防救援站建设项目的建设。腊乌村民委员会所占地块（面积为 919.3 平方米）正在办理农用地转用征收报批手续。

5.2 地块四至情况

项目地块位于福贡县上帕镇拉甲木底，地块东至 G219，西至拉甲木底河、南至居民居住地，北至美丽公路。项目相邻地块不存在有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革及从事危险废物贮存、利用、处置活动的相应用地。

5.3 地块未来规划

2022 年 5 月后该地块土地被政府收回，依据 2022 年 7 月 4 日《福贡县人民政府关于县综合应急救援中心建设用地的批复》（福政复〔2022〕106 号）对《福贡县消防救援大队关于福贡县综合应急救援中心建设项目用地的请示》（福消〔2022〕12 号）福贡县综合应急救援中心建设用地的意见，即同意项目地块用于福贡县消防救援站建设项目的建设。目前，项目土地用途为机关团体用地，符合相关规划土地用途。属于《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）中第二类用地。

5.4 地块污染源情况

通过资料收集分析、现场踏勘、人员访谈等方式，调查了项目地块及周边 200 米范围内污染源的分布情况。目前，未发现项目地块及周边存在有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革及从事危险废物贮存、利用、处置活动的相应用地。根据相关资料和现场踏勘，调查了项目地块及周边 200 米范围内的区域，项目地块内当前及历史上均为无工业企业污染源。项目地块周边直接接触的公路用地和河流水系，外围分布的是居民居住区和南侧福贡县拉甲木底完小，对地块土壤产生影响的主要是生活废水和生活垃圾，福贡县拉甲木完小产生的污染物主要是生活垃圾和生活废水，生活垃圾委托环卫部门清运处置；生活污水经化粪池处理后排放至市政污水管网，最终进入拉甲木底污水处理站进行处理，对项目地块土壤造成的影响小。

周边涉及的风险源主要是福贡县拉甲木底完小。对地块土壤产生影响的主要是生活废水和生活垃圾，福贡县拉甲木完小产生的污染物主要是生活垃圾和生活废水，生活垃圾委托环卫部门清运处置；生活污水经化粪池处理后排放至市政污水管网，最终进入拉甲木底污水处理站进行处理，对项目地块土壤造成的影响小。

5.5 不确定性分析

福贡县矿物资源分布范围较广，目前所发现的矿物资源有锡、沙金、铅锌、钨、铁、水晶石、云母、绿柱石、电气石、石棉、密玉、绿帘石、硅、大理石、石灰岩等矿种，其中大理石资源储量为24.3亿立方米。福贡县矿物资源丰富，开采历史悠久，存在区域背景值高造成区域内污染物富集，给地块土壤污染状况调查带来不确定性。

土壤本身存在一定的不均一性、异质性；地下水污染存在隐蔽性；地块表层状况特征和地下环境条件可能在不同时间段有所不同；地块内的污染物存在迁移扩散的可能性，因此地块的地下条件和污染状况可能会在地块内一个有限的空间和时间内发生变化。调查范围内地块在历史使用过程中不可避免地对土壤造成一定的扰动，人类活动对土壤的扰动，存在空间分布的不规律性，给地块土壤环境调查带来不确定性。此次调查通过现场踏勘、资料收集与分析、人员访谈等方式进行，调查虽已经尽量详尽，但是由于历史悠久，部分情况没有相关的资料记载，因此没有发现的地块污染情况不应被视为现场中该类污染完全不存在的保证。本报告所记录的内容和调查发现仅能体现本次地

块环境第一阶段调查期间地块的情况，需要强调的是本报告并不能体现本次地块环境调查结束后该地块上发生的行为所导致任何现场状况及地块环境状况的改变。

综上，地块调查的不确定性因素会为地块土壤环境调查带来一定的偏差。针对以上的不确定性，在调查过程中，我公司采取多种方式尽量减少误差，调查结果尽可能多的迫近真实情况。

6 结论和建议

6.1 结论

依据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）、《云南省生态环境厅 云南省自然资源厅关于印发<云南省建设用地土壤污染状况调查报告评审要点（试行）>的通知》（云环通〔2021〕47 号）等技术规范，通过以资料收集、现场踏勘和人员访谈为主的污染识别方式，对福贡县消防救援大队福贡县消防救援站建设项目进行第一阶段土壤污染状况调查，项目地块历史清楚，当前和历史上均无可能的污染源，项目地块内未发生过环境污染事件。地块周围虽存在可能的污染源，但污染可控，不会对调查地块造成污染。因此认为调查地块的环境状况可以接受，调查活动可以结束，不需要进行第二阶段土壤污染状况调查。

6.2 建议

1）进一步提高用地单位对建设用地环境保护重要性的认识，在该地块生产活动过程中，应切实履行实施污染防治和保护环境的职责，

执行有关环境保护法律、法规、环境保护标准的要求，预防地块环境污染，维持地块土壤和地下水环境质量良好水平。

2）在开发建设过程中若后期发现有可疑污染源，需及时进行第二阶段土壤污染状况调查工作，该地块挖出的弃土需合理处置，尽量不要用于农作物种植和绿化等用途。

3）若后期发现有可疑污染源，需及时进行第二阶段土壤污染状况调查工作。

4）本项目是基于国家现行的相关标准、规范对地块开展的环境调查和风险筛选，并形成调查结论。在环境调查工作完成和地块开始开发利用期间，甲方单位应做好后期管理措施，避免在此期间内产生新的污染。

5）项目后续开展土地开发利用过程中应按照相关文件要求，做好废水、扬尘、噪声等环境污染因素的环境保护工作，特别是就近地表水和地下水环境风险管控措施。


7 附图

7.1 附图 1 项目地块位置图



7.2 附图 2 周边水系


福贡县消防救援站建设项目地块周边水系分布图

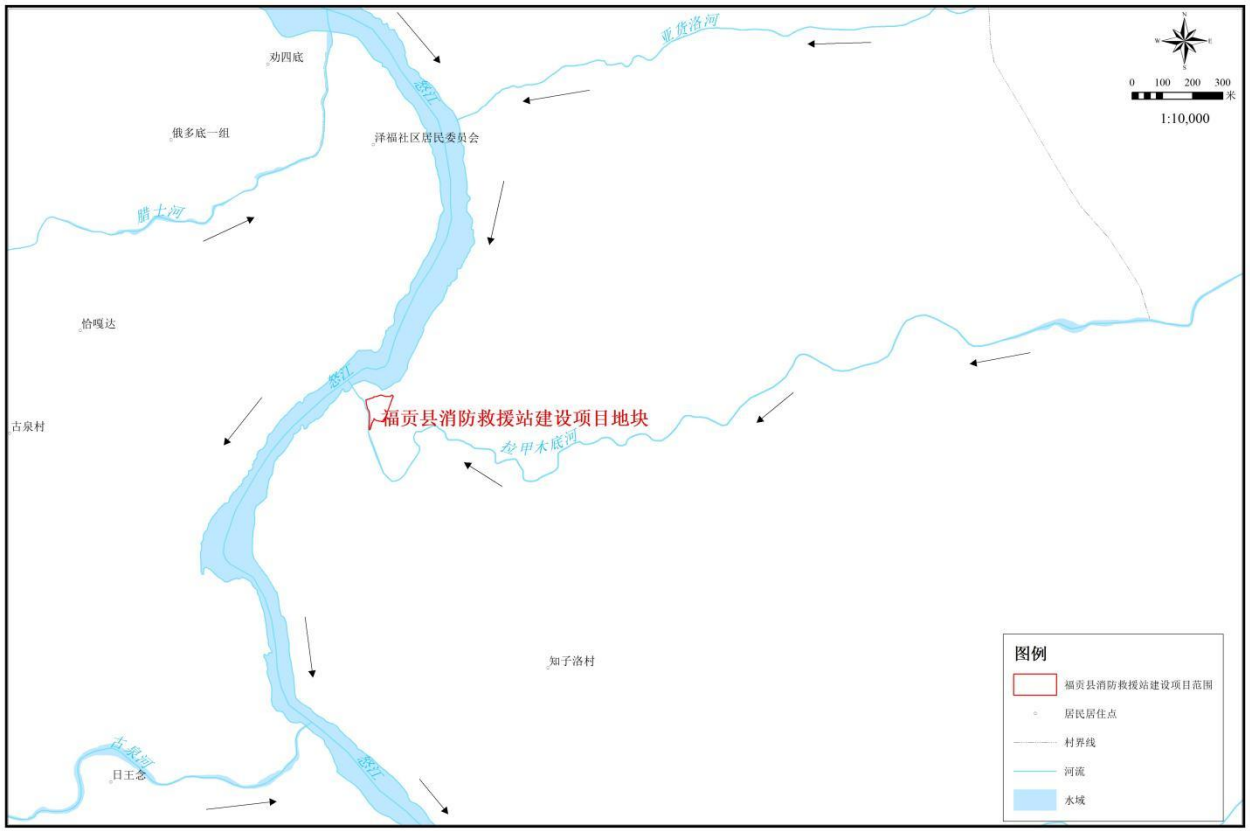

7.3 附图 3 福贡县消防救援站建设项目平面布置图



7.4 附图 4 现场踏勘照片及人员访谈工作照片

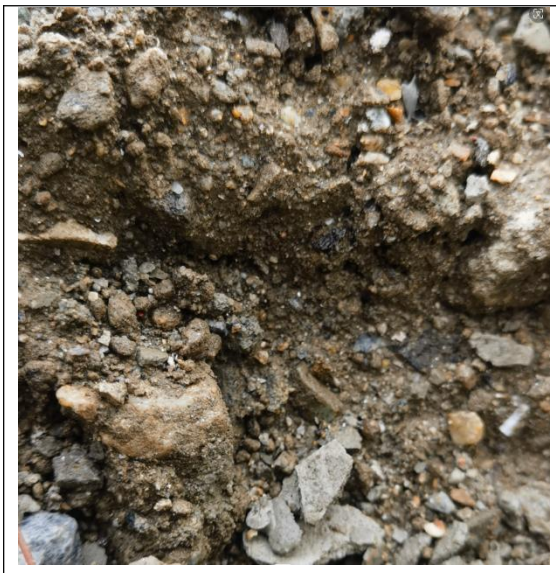



项目地块土壤近距离状况



项目地块施工现状（北侧大门）



项目地块施工现状（主体框架）



项目地块施工现状（木工加工区）




项目地块施工现状（钢筋加工区）




项目地块施工现状（生活垃圾分类回收）




拉甲木底污水处理站

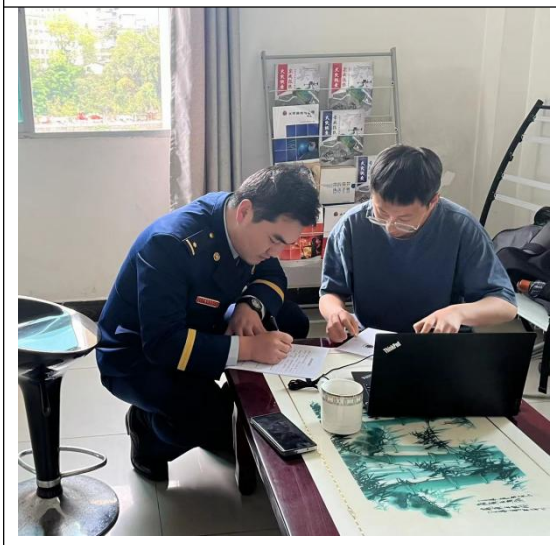

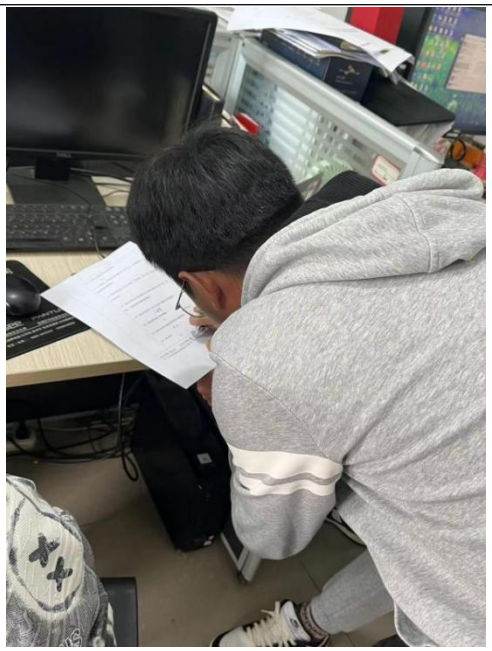


人员访谈工作照片

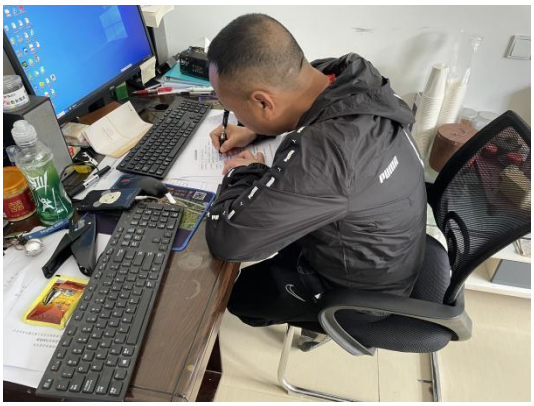





人员访谈工作照片

8 附件

8.1 附件 1 怒江州生态环境局福贡分局关于尽快开展土壤污染状况调查的告知函

no-mU:li-su xU:fi,ci,fou y sD TA,hw:ce.go:Ju-ko,Je.co:To:L

怒江傈僳族自治州生态环境局福贡分局便签

怒江州生态环境局福贡分局关于尽快开展土壤污染状况调查的告知函

福贡县消防救援大队:

根据《云南省自然资源厅云南省生态环境厅关于进一步明确建设用地管理中土壤污染状况调查相关工作的通知》(云自然资空规〔2022〕307号),《云南省自然资源厅办公室关于认真贯彻落实建设用地管理土壤污染状况调查相关工作的补充通知》(云自然资源办便签〔2022〕1174号)文件要求，及时组织开展核实督促用途变更为“一住两公”地块落实土壤污染状况调查情况。依据《福贡县自然资源局关于协办建设用地管理土壤污染状况调查相关工作的函》，贵局承建的福贡县消防救援站建设项目需办理《建设用地管理土壤污染状况调查报告》。现函告贵局务必于2024年5月8日下午18:00前完成第一阶段调查，并将土壤污染状况调

查报告提交州生态环境局福贡分局，同时报请上级部门开展联合评审，并于5月15日前完成地块第一阶段的土壤污染调查、土壤污染调查报告编制、专家评审、全国建设用地土壤环境管理信息系统信息录入等工作。登录地址：http://114.251.10.109/page/landuserlogin.html 登录账户：53332342990020 登录密码：888888@wrdk。

怒江州生态环境局福贡分局

2024年4月30日

（联系人及电话：和志明 18008868419）

8.2 附件 2 委托书

委托书

云南泽天环境科技有限公司：

根据《云南省生态环境厅关于依法开展全省用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地地块初步调查的通知》（云环通〔2021〕125号）等有关规定，特委托贵公司承担我单位投资建设的福贡县消防救援站建设项目地块土壤污染状况第一阶段调查报告的编制及其他相关工作。

特此委托！

福贡县消防救援大队

2023 年 04 月 18 日

8.3 附件 3 建设用地土壤污染调查报告评审申请表

建设用地土壤污染调查、风险评估、风险管控及修复治理效果评估报告评审申请表

项目名称	福贡县消防救援站建设项目				
项目类型	☑土壤污染状况调查 □土壤污染风险评估 □土壤污染风险管控效果评估 □土壤污染修复效果评估				
地块类型	□经土壤污染状况普查、详查、监测、现场检查等方式，表明有土壤污染风险 ☑用途变更为住宅、公共管理、公共服务用地，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查的地块				
联系人	李斌	联系电话	18687333816	电子邮箱	
土地使用权取得时间（地方人民政府以及有关部门申请的，填写土地使用权收回时间）	2022年7月4日		前土地使用权人		
建设用地地点	怒江地区（市、州）福贡县（区、市）上帕镇乡（镇）拉甲木底街（村）、门牌号				
	经度：98.872970245° 纬度：26.872975148° ☑项目中心 □其他（简要说明）				
四至范围	（可另附图） 注明拐点坐标（2000国家大地坐标系）		占地面积（m^2）	5704.67	
行业类别（现状为工矿用地的填写该栏）	□有色金属冶炼 □石油加工 □化工 □焦化 □电镀 □制革 □危险废物贮存、利用、处置活动用地 ☑其它				
有关用地审批和规划许可情况	☑已依法办理建设用地审批手续 □已核发建设用地规划许可证 □已核发建设工程规划许可证				
规划用途	□第一类用地： 包括GB50137规定的□居住用地R□中小学用地A33□医疗卫生用地A5□社会福利设施用地A6□公园绿地G1中的社区公园或者儿童公园用地 ☑第二类用地： 包括GB50137规定的□工业用地M□物流仓储用地W□商业服务业设施用地B□道路与交通设施用地S□公共设施用地U☑公共管理与公共服务用地A（A33、 A5、A6除外）□绿地与广场用地G（G1中的社区公园或者儿童公园用地除外） □不确定				
报告主要结论	（可另附页）				

申请人（申请人为单位的盖章，申请人为个人的签字）：

申请日期：2024年04月25日

8.4 附件 4 申请人承诺书

申请人承诺书

本单位(或个人)郑重承诺.

我单位(或本人)对申请材料的真实性负责；为报告出具单位提供的相应资料、全部数据及内容真实有效，绝不弄虚作假。如有违反，愿意为提供虚假资料和信息引发的一切后果承担全部法律责任。

承诺单位：（公章）

法定代表人(或申请个人)：（签名）

2024年04月25日

8.5 附件 5 报告出具单位承诺书

报告出具单位承诺书

本单位郑重承诺：

我单位对福贡县消防救援站建设项目地块土壤污染状况第一阶段调查报告的真实性、准确性、完整性负责。

本报告的直接负责的主管人员是：

姓名：王 放　　身份证号：522101198510152015

负责篇章：1-8章　　签名：王放

本报告的其他直接责任人员包括：

姓名：张 睿　　身份证号：530128199409231215

负责篇章：1-8章　　签名：张睿

姓名：王金明　　身份证号：130705198306287119

负责篇章：7章　　签名：王金明

如出具虚假报告，愿意承担全部法律责任。

承诺单位：云南泽天环境科技有限公司(公章)

法定代表人(或申请人)

2024年 04月 25日

8.6 附件 6 调查单位营业执照



统一社会信用代码
91530112MA6KGEMD8T

营业执照

（副 本） 副本编号：1 - 1

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　云南泽天环境科技有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　王金明

经营范围　环境影响评价、水土保持评价；环保技术的研究、开发、推广及咨询；环保工程、市政公用工程、建筑机电安装工程的设计与施工；环保设备、普通机械及配件、金属材料、五金交电、电子产品、文化用品的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本　伍佰万元整

成立日期　2017年04月10日

营业期限　2017年04月10日 至 2037年04月09日

住　　所　云南省昆明市西山区海埂路260号云纺仓储中心商务楼101号

登记机关　昆明市西山区市场监督管理局

2019 年 11 月 14 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://yn.gsxt.gov.cn　　请于每年1月1日-6月30日在国家企业信用信息公示系统（云南）报送上一年度年报并公示。当年设立登记的，自下一年起报送并公示。逾期未年报的，将依法处理。　　国家市场监督管理总局监制

8.7 附件 7 地块范围及界址点坐标

福贡县消防救援站建设项目范围拐点示意图

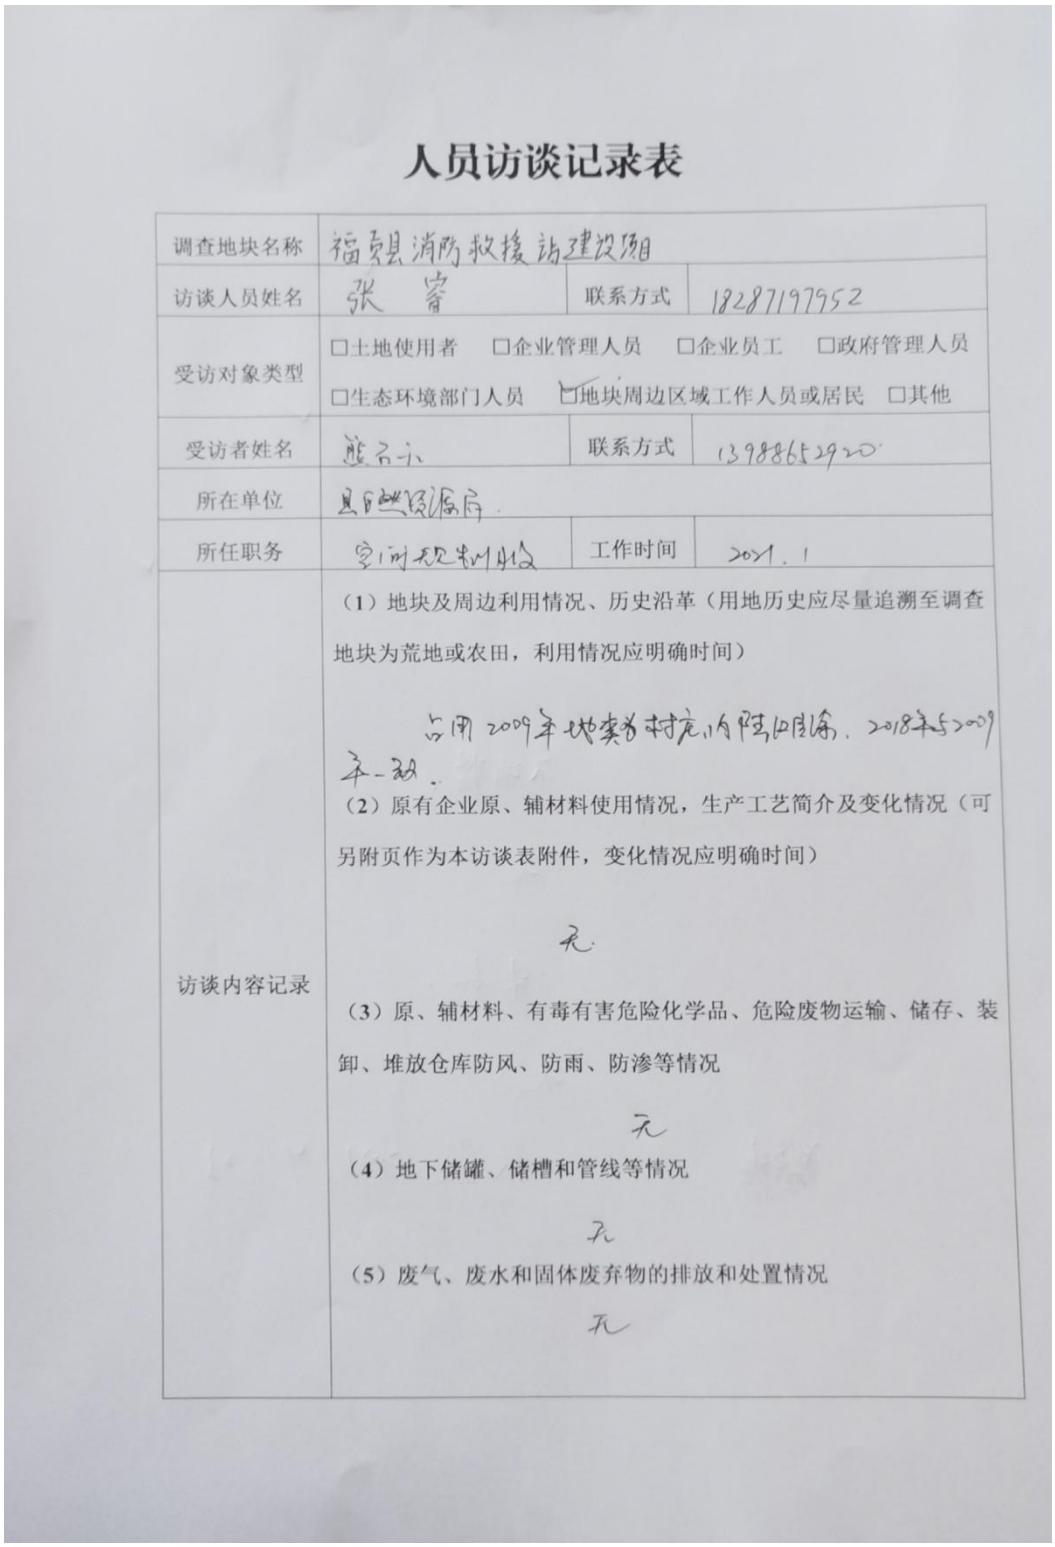


表 2.2-1 拐点坐标表

点号	国家 2000		经纬度坐标		备注
	X	Y	经度	纬度	
J1	33487423.648	2973599.617	98° 52' 24.362" E	26° 52' 23.936" N	
J2	33487420.018	2973590.510	98° 52' 24.231" E	26° 52' 23.640" N	
J3	33487408.403	2973559.660	98° 52' 23.811" E	26° 52' 22.637" N	
J4	33487408.049	2973557.364	98° 52' 23.799" E	26° 52' 22.563" N	
J5	33487403.858	2973545.699	98° 52' 23.647" E	26° 52' 22.184" N	
J6	33487400.275	2973535.366	98° 52' 23.518" E	26° 52' 21.848" N	
J7	33487395.438	2973522.473	98° 52' 23.343" E	26° 52' 21.429" N	
J8	33487391.924	2973514.805	98° 52' 23.216" E	26° 52' 21.179" N	
J9	33487385.553	2973515.728	98° 52' 22.985" E	26° 52' 21.209" N	
J10	33487367.881	2973519.201	98° 52' 22.345" E	26° 52' 21.321" N	
J11	33487360.565	2973523.971	98° 52' 22.080" E	26° 52' 21.476" N	
J12	33487359.286	2973525.888	98° 52' 22.033" E	26° 52' 21.538" N	
J13	33487358.480	2973519.032	98° 52' 22.004" E	26° 52' 21.316" N	
J14	33487355.954	2973516.010	98° 52' 21.913" E	26° 52' 21.217" N	
J15	33487354.713	2973514.525	98° 52' 21.868" E	26° 52' 21.169" N	
J16	33487347.208	2973489.441	98° 52' 21.597" E	26° 52' 20.354" N	
J17	33487343.891	2973488.479	98° 52' 21.477" E	26° 52' 20.322" N	
J18	33487343.878	2973488.585	98° 52' 21.476" E	26° 52' 20.326" N	
J19	33487343.864	2973488.693	98° 52' 21.476" E	26° 52' 20.329" N	
J20	33487343.857	2973488.743	98° 52' 21.475" E	26° 52' 20.331" N	
J21	33487343.842	2973488.863	98° 52' 21.475" E	26° 52' 20.335" N	
J22	33487343.401	2973492.298	98° 52' 21.459" E	26° 52' 20.447" N	
J23	33487343.401	2973498.986	98° 52' 21.459" E	26° 52' 20.664" N	
J24	33487343.601	2973502.707	98° 52' 21.466" E	26° 52' 20.785" N	
J25	33487344.235	2973511.535	98° 52' 21.488" E	26° 52' 21.072" N	

点号	国家 2000		经纬度坐标		备注
	X	Y	经度	纬度	
J26	33487344.325	2973514.324	98° 52' 21.491" E	26° 52' 21.162" N	
J27	33487344.761	2973518.320	98° 52' 21.507" E	26° 52' 21.292" N	
J28	33487344.871	2973518.659	98° 52' 21.511" E	26° 52' 21.303" N	
J29	33487345.105	2973531.078	98° 52' 21.519" E	26° 52' 21.707" N	
J30	33487345.257	2973531.912	98° 52' 21.525" E	26° 52' 21.734" N	
J31	33487344.991	2973535.445	98° 52' 21.515" E	26° 52' 21.848" N	
J32	33487344.489	2973542.107	98° 52' 21.496" E	26° 52' 22.065" N	
J33	33487343.151	2973548.741	98° 52' 21.448" E	26° 52' 22.280" N	
J34	33487341.191	2973554.389	98° 52' 21.376" E	26° 52' 22.464" N	
J35	33487339.216	2973556.215	98° 52' 21.305" E	26° 52' 22.523" N	
J36	33487337.319	2973558.189	98° 52' 21.236" E	26° 52' 22.587" N	
J37	33487335.572	2973567.144	98° 52' 21.172" E	26° 52' 22.878" N	
J38	33487334.272	2973575.615	98° 52' 21.125" E	26° 52' 23.153" N	
J39	33487334.095	2973580.330	98° 52' 21.118" E	26° 52' 23.306" N	
J40	33487332.277	2973586.248	98° 52' 21.052" E	26° 52' 23.499" N	
J41	33487332.118	2973586.607	98° 52' 21.047" E	26° 52' 23.510" N	
J42	33487333.539	2973587.209	98° 52' 21.098" E	26° 52' 23.530" N	
J43	33487358.108	2973595.275	98° 52' 21.988" E	26° 52' 23.793" N	
J44	33487358.443	2973597.147	98° 52' 22.000" E	26° 52' 23.854" N	
J45	33487364.392	2973597.338	98° 52' 22.215" E	26° 52' 23.860" N	
J46	33487382.759	2973603.368	98° 52' 22.881" E	26° 52' 24.057" N	大门坐标
J47	33487399.550	2973598.727	98° 52' 23.489" E	26° 52' 23.906" N	
J48	33487400.995	2973598.797	98° 52' 23.542" E	26° 52' 23.909" N	
J49	33487414.728	2973599.228	98° 52' 24.039" E	26° 52' 23.923" N	
J50	33487419.055	2973603.504	98° 52' 24.196" E	26° 52' 24.062" N	
J51	33487377.534	2973561.945	98° 52' 22.693" E	26° 52' 22.711" N	中心坐标

8.8 附件 8 人员访谈记录表



人员访谈记录表

调查地块名称	福贡县消防救援站建设项目		
访谈人员姓名	张睿	联系方式	18287197952
受访对象类型	□土地使用者 □企业管理人员 □企业员工 □政府管理人员 □生态环境部门人员 ☑地块周边区域工作人员或居民 □其他		
受访者姓名	熊云永	联系方式	13988652920
所在单位	县自然资源局		
所任职务	空间规划科科长	工作时间	2021.1
访谈内容记录	（1）地块及周边利用情况、历史沿革（用地历史应尽量追溯至调查地块为荒地或农田，利用情况应明确时间） 占用2009年地类为村庄内陆地用途，2018年与2009年一致。 （2）原有企业原、辅材料使用情况，生产工艺简介及变化情况（可另附页作为本访谈表附件，变化情况应明确时间） 无 （3）原、辅材料、有毒有害危险化学品、危险废物运输、储存、装卸、堆放仓库防风、防雨、防渗等情况 无 （4）地下储罐、储槽和管线等情况 无 （5）废气、废水和固体废弃物的排放和处置情况 无		

	（6）工业废水收集沟渠和水池等情况 无 （7）有无废水、固体废弃物遗留情况：☑无/□有，废弃物性质、数量和位置区域等情况 （8）地块及周边是否有发生泄露、污染事故：☑否/□是，是发生什么污染事故 （9）地块及周边是否曾闻到过由土壤/水体散发的异常气味：☑否□是，气味性质和区域位置等情况 （10）地块及周边历史上有无大面积土壤外运或回填情况 不清楚. （11）地块及周边地下水利用情况 无 （12）原有企业变压器的使用时间和位置等情况 未知. （13）其它内容 无
受访人签名：[illegible]	访谈人员签名：张睿 2024年4月23日

注：人员访谈以获取地块相关信息为主要目的，可根据实际情况调整相关访谈内容。

人员访谈记录表

调查地块名称	福贡县消防救援站建设项目		
访谈人员姓名	张睿	联系方式	18287197952
受访对象类型	☑土地使用者 ☐企业管理人员 ☐企业员工 ☐政府管理人员 ☐生态环境部门人员 ☐地块周边区域工作人员或居民 ☐其他		
受访者姓名	李伟	联系方式	18687333816
所在单位	福贡县消防救援大队		
所任职务	初级专业技术职务	工作时间	2020年12月
访谈内容记录	（1）地块及周边利用情况、历史沿革（用地历史应尽量追溯至调查地块为荒地或农田，利用情况应明确时间） 2023年4月，因工作前往现场进行踏勘，现场属于空地，有少量渣石堆放。 （2）原有企业原、辅材料使用情况，生产工艺简介及变化情况（可另附页作为本访谈表附件，变化情况应明确时间） 无 （3）原、辅材料、有毒有害危险化学品、危险废物运输、储存、装卸、堆放仓库防风、防雨、防渗等情况 无 （4）地下储罐、储槽和管线等情况 无 （5）废气、废水和固体废弃物的排放和处置情况 无		

	（6）工业废水收集沟渠和水池等情况 无 （7）有无废水、固体废弃物遗留情况：☑无/☐有，废弃物性质、数量和位置区域等情况 （8）地块及周边是否有发生泄露、污染事故：☑否/☐是，是发生什么污染事故 （9）地块及周边是否曾闻到过由土壤/水体散发的异常气味：☑否☐是，气味性质和区域位置等情况 （10）地块及周边历史上有无大面积土壤外运或回填情况 无 （11）地块及周边地下水利用情况 无 （12）原有企业变压器的使用时间和位置等情况 无 （13）其它内容 无
受访人签名：[illegible]	访谈人员签名：张睿 2024年 十月 23日

注：人员访谈以获取地块相关信息为主要目的，可根据实际情况调整相关访谈内容。

人员访谈记录表

调查地块名称	福贡县消防救援站建设项		
访谈人员姓名	张睿	联系方式	18287197952
受访对象类型	☑土地使用者 ☐企业管理人员 ☐企业员工 ☐政府管理人员 ☐生态环境部门人员 ☐地块周边区域工作人员或居民 ☐其他		
受访者姓名	蒋俊	联系方式	18452398597
所在单位	福贡县消防救援大队		
所任职务	辅助消防助理员	工作时间	2023年9月
访谈内容记录	（1）地块及周边利用情况、历史沿革（用地历史应尽量追溯至调查地块为荒地或农田，利用情况应明确时间） 不清楚 （2）原有企业原、辅材料使用情况，生产工艺简介及变化情况（可另附页作为本访谈表附件，变化情况应明确时间） 无 （3）原、辅材料、有毒有害危险化学品、危险废物运输、储存、装卸、堆放仓库防风、防雨、防渗等情况 无 （4）地下储罐、储槽和管线等情况 无 （5）废气、废水和固体废弃物的排放和处置情况 无		

	（6）工业废水收集沟渠和水池等情况 无 （7）有无废水、固体废弃物遗留情况：☑无/□有，废弃物性质、数量和位置区域等情况 （8）地块及周边是否有发生泄露、污染事故：☑否/□是，是发生什么污染事故 （9）地块及周边是否曾闻到过由土壤/水体散发的异常气味：☑否□是，气味性质和区域位置等情况 （10）地块及周边历史上有无大面积土壤外运或回填情况 无 （11）地块及周边地下水利用情况 无 （12）原有企业变压器的使用时间和位置等情况 无 （13）其它内容 无
受访人签名：[illegible]　访谈人员签名：张睿　2024年 6 月 23 日	

注：人员访谈以获取地块相关信息为主要目的，可根据实际情况调整相关访谈内容。

人员访谈记录表

调查地块名称	福贡消防救援站建设项		
访谈人员姓名	张睿	联系方式	18287197952
受访对象类型	□土地使用者 ☑企业管理人员 □企业员工 □政府管理人员 □生态环境部门人员 □地块周边区域工作人员或居民 □其他		
受访者姓名	蒋 [illegible]	联系方式	18[illegible]1
所在单位	福贡[illegible]有限公司		
所任职务	指挥员	工作时间	5
访谈内容记录	（1）地块及周边利用情况、历史沿革（用地历史应尽量追溯至调查地块为荒地或农田，利用情况应明确时间） [illegible] （2）原有企业原、辅材料使用情况，生产工艺简介及变化情况（可另附页作为本访谈表附件，变化情况应明确时间） 无 （3）原、辅材料、有毒有害危险化学品、危险废物运输、储存、装卸、堆放仓库防风、防雨、防渗等情况 无 （4）地下储罐、储槽和管线等情况 无 （5）废气、废水和固体废弃物的排放和处置情况 无		

	（6）工业废水收集沟渠和水池等情况 无 （7）有无废水、固体废弃物遗留情况：☑无/□有，废弃物性质、数量和位置区域等情况 （8）地块及周边是否有发生泄露、污染事故：☑否/□是，是发生什么污染事故 （9）地块及周边是否曾闻到过由土壤/水体散发的异常气味：☑否□是，气味性质和区域位置等情况 （10）地块及周边历史上有无大面积土壤外运或回填情况 无 （11）地块及周边地下水利用情况 无 （12）原有企业变压器的使用时间和位置等情况 无 （13）其它内容 无
受访人签名：[illegible]	访谈人员签名：张睿 2024 年 4 月 27 日

注：人员访谈以获取地块相关信息为主要目的，可根据实际情况调整相关访谈内容。

人员访谈记录表

调查地块名称	福贡县消防救援站建设项目		
访谈人员姓名	张睿	联系方式	18287197952
受访对象类型	□土地使用者 □企业管理人员 ☑企业员工 □政府管理人员 □生态环境部门人员 □地块周边区域工作人员或居民 □其他		
受访者姓名	宋奕宏	联系方式	13208770413
所在单位	诸暨投资(江苏)有限公司福贡项目工程部		
所任职务	质量员	工作时间	5
访谈内容记录	（1）地块及周边利用情况、历史沿革（用地历史应尽量追溯至调查地块为荒地或农田，利用情况应明确时间） 进场前原地为废弃建筑物、动石 （2）原有企业原、辅材料使用情况，生产工艺简介及变化情况（可另附页作为本访谈表附件，变化情况应明确时间） 无 （3）原、辅材料、有毒有害危险化学品、危险废物运输、储存、装卸、堆放仓库防风、防雨、防渗等情况 无 （4）地下储罐、储槽和管线等情况 无 （5）废气、废水和固体废弃物的排放和处置情况 无		

	（6）工业废水收集沟渠和水池等情况 无 （7）有无废水、固体废弃物遗留情况：☑无/□有，废弃物性质、数量和位置区域等情况 （8）地块及周边是否有发生泄露、污染事故：☑否/□是，是发生什么污染事故 （9）地块及周边是否曾闻到过由土壤/水体散发的异常气味：☑否□是，气味性质和区域位置等情况 无 （10）地块及周边历史上有无大面积土壤外运或回填情况 无 （11）地块及周边地下水利用情况 无 （12）原有企业变压器的使用时间和位置等情况 无 （13）其它内容 无
受访人签名：宋宗元	访谈人员签名：张睿 2024年4月23日

注：人员访谈以获取地块相关信息为主要目的，可根据实际情况调整相关访谈内容。

人员访谈记录表

调查地块名称	福贡县消防救援站建设项目		
访谈人员姓名	张睿	联系方式	18287197952
受访对象类型	□土地使用者 □企业管理人员 □企业员工 □政府管理人员 □生态环境部门人员 ☑地块周边区域工作人员或居民 □其他		
受访者姓名	范春华	联系方式	17816567976
所在单位	拉甲木底村委		
所任职务		工作时间	
访谈内容记录	（1）地块及周边利用情况、历史沿革（用地历史应尽量追溯至调查地块为荒地或农田，利用情况应明确时间） 原是大理石厂 （2）原有企业原、辅材料使用情况，生产工艺简介及变化情况（可另附页作为本访谈表附件，变化情况应明确时间） 不清楚 （3）原、辅材料、有毒有害危险化学品、危险废物运输、储存、装卸、堆放仓库防风、防雨、防渗等情况 不清楚 （4）地下储罐、储槽和管线等情况 不清楚 （5）废气、废水和固体废弃物的排放和处置情况 不清楚		

（6）工业废水收集沟渠和水池等情况

无

（7）有无废水、固体废弃物遗留情况：☑无/□有，废弃物性质、数量和位置区域等情况

（8）地块及周边是否有发生泄露、污染事故：☑否/□是，是发生什么污染事故

（9）地块及周边是否曾闻到过由土壤/水体散发的异常气味：☑否□是，气味性质和区域位置等情况

（10）地块及周边历史上有无大面积土壤外运或回填情况

不清楚

（11）地块及周边地下水利用情况

无

（12）原有企业变压器的使用时间和位置等情况

不清楚

（13）其它内容

无

受访人签名：[illegible]　访谈人员签名：张睿　2024年4月23日

注：人员访谈以获取地块相关信息为主要目的，可根据实际情况调整相关访谈内容。

人员访谈记录表

调查地块名称	福贡消防救援站建设项目		
访谈人员姓名	张睿	联系方式	18287197952
受访对象类型	□土地使用者 □企业管理人员 □企业员工 □政府管理人员 □生态环境部门人员 ☑地块周边区域工作人员或居民 □其他		
受访者姓名	丰熊中	联系方式	15887754441
所在单位	拉母木底村民		
所任职务		工作时间	
访谈内容记录	（1）地块及周边利用情况、历史沿革（用地历史应尽量追溯至调查地块为荒地或农田，利用情况应明确时间） 原是大理石厂 （2）原有企业原、辅材料使用情况，生产工艺简介及变化情况（可另附页作为本访谈表附件，变化情况应明确时间） 不清楚 （3）原、辅材料、有毒有害危险化学品、危险废物运输、储存、装卸、堆放仓库防风、防雨、防渗等情况 不清楚 （4）地下储罐、储槽和管线等情况 不清楚 （5）废气、废水和固体废弃物的排放和处置情况 不清楚		

	（6）工业废水收集沟渠和水池等情况 无 （7）有无废水、固体废弃物遗留情况：☑无/□有，废弃物性质、数量和位置区域等情况 （8）地块及周边是否有发生泄露、污染事故：☑否/□是，是发生什么污染事故 （9）地块及周边是否曾闻到过由土壤/水体散发的异常气味：☑否□是，气味性质和区域位置等情况 （10）地块及周边历史上有无大面积土壤外运或回填情况 不清楚 （11）地块及周边地下水利用情况 无 （12）原有企业变压器的使用时间和位置等情况 不清楚 （13）其它内容 无
受访人签名：[illegible]	访谈人员签名：张睿 2024年4月23日

注：人员访谈以获取地块相关信息为主要目的，可根据实际情况调整相关访谈内容。

人员访谈记录表

调查地块名称	福贡县消防救援站建设项目		
访谈人员姓名	张睿	联系方式	18287197952
受访对象类型	○土地使用者 ○企业管理人员 ○企业员工 ○政府管理人员 ✓生态环境部门人员 ○地块周边区域工作人员或居民 ○其他		
受访者姓名	和志明	联系方式	18008868419
所在单位	怒江州生态环境监测站		
所任职务		工作时间	2011年7.
访谈内容记录	（1）地块及周边利用情况、历史沿革（用地历史应尽量追溯至调查地块为荒地或农田，利用情况应明确时间） 原先有部分地块是大理五厂的堆场. （2）原有企业原、辅材料使用情况，生产工艺简介及变化情况（可另附页作为本访谈表附件，变化情况应明确时间） 无 （3）原、辅材料、有毒有害危险化学品、危险废物运输、储存、装卸、堆放仓库防风、防雨、防渗等情况 无 （4）地下储罐、储槽和管线等情况 无 （5）废气、废水和固体废弃物的排放和处置情况 无		

	（6）工业废水收集沟渠和水池等情况 无 （7）有无废水、固体废弃物遗留情况：●无/○有，废弃物性质、数量和位置区域等情况 （8）地块及周边是否有发生泄露、污染事故：●否/○是，是发生什么污染事故 （9）地块及周边是否曾闻到过由土壤/水体散发的异常气味：●否○是，气味性质和区域位置等情况 （10）地块及周边历史上有无大面积土壤外运或回填情况 无 （11）地块及周边地下水利用情况 无 （12）原有企业变压器的使用时间和位置等情况 无 （13）其它内容 无
受访人签名：[illegible]	访谈人员签名：张睿　2024年 5 月 12 日

注：人员访谈以获取地块相关信息为主要目的，可根据实际情况调整相关访谈内容。

人员访谈记录表

调查地块名称	福贡县消防救援站建设项目		
访谈人员姓名	张睿	联系方式	18287197952
受访对象类型	□土地使用者 □企业管理人员 □企业员工 □政府管理人员 □生态环境部门人员 ☑地块周边区域工作人员或居民 □其他		
受访者姓名	范进荣	联系方式	15225556188
所在单位	腊乌村民委员会		
所任职务	村书记	工作时间	2013.6
访谈内容记录	（1）地块及周边利用情况、历史沿革（用地历史应尽量追溯至调查地块为荒地或农田，利用情况应明确时间） 以前是居民和村民的住宅，1年下半年属于建设的堆场。 （2）原有企业原、辅材料使用情况，生产工艺简介及变化情况（可另附页作为本访谈表附件，变化情况应明确时间） 无 （3）原、辅材料、有毒有害危险化学品、危险废物运输、储存、装卸、堆放仓库防风、防雨、防渗等情况 无 （4）地下储罐、储槽和管线等情况 无 （5）废气、废水和固体废弃物的排放和处置情况 无		

	（6）工业废水收集沟渠和水池等情况 无 （7）有无废水、固体废弃物遗留情况：☑无/□有，废弃物性质、数量和位置区域等情况 无 （8）地块及周边是否有发生泄露、污染事故：☑否/□是，是发生什么污染事故 无 （9）地块及周边是否曾闻到过由土壤/水体散发的异常气味：☑否□是，气味性质和区域位置等情况 无 （10）地块及周边历史上有无大面积土壤外运或回填情况 无 （11）地块及周边地下水利用情况 无 （12）原有企业变压器的使用时间和位置等情况 无 （13）其它内容 无
受访人签名：范进荣　访谈人员签名：张睿　2024年5月12日	

注：人员访谈以获取地块相关信息为主要目的，可根据实际情况调整相关访谈内容。

人员访谈记录表

调查地块名称	福贡县消防救援站建设项		
访谈人员姓名	张睿	联系方式	18287197952
受访对象类型	□土地使用者 □企业管理人员 □企业员工 □政府管理人员 □生态环境部门人员 ☑地块周边区域工作人员或居民 □其他		
受访者姓名	李超	联系方式	18988364878
所在单位	拉甲末底完小		
所任职务	校长	工作时间	2022.12
访谈内容记录	（1）地块及周边利用情况、历史沿革（用地历史应尽量追溯至调查地块为荒地或农田，利用情况应明确时间） 2022.12月到学校就职，具体情况不太了解，我校的污水已接入城乡管网（污水处理厂）生活垃圾由垃圾清运公司专门处理 （2）原有企业原、辅材料使用情况，生产工艺简介及变化情况（可另附页作为本访谈表附件，变化情况应明确时间） 无 （3）原、辅材料、有毒有害危险化学品、危险废物运输、储存、装卸、堆放仓库防风、防雨、防渗等情况 无 （4）地下储罐、储槽和管线等情况 无 （5）废气、废水和固体废弃物的排放和处置情况 无		

	（6）工业废水收集沟渠和水池等情况 无 （7）有无废水、固体废弃物遗留情况：☑无/□有，废弃物性质、数量和位置区域等情况 无 （8）地块及周边是否有发生泄露、污染事故：☑否/□是，是发生什么污染事故 无 （9）地块及周边是否曾闻到过由土壤/水体散发的异常气味：☑否□是，气味性质和区域位置等情况 无 （10）地块及周边历史上有无大面积土壤外运或回填情况 无 （11）地块及周边地下水利用情况 无 （12）原有企业变压器的使用时间和位置等情况 无 （13）其它内容
受访人签名：李超	访谈人员签名：张睿 2024年5月12日

注：人员访谈以获取地块相关信息为主要目的，可根据实际情况调整相关访谈内容。

8.9 附件 9《福贡县人民政府关于县综合应急救援中心建设用地的批复》（福政复〔2022〕106 号）

福贡县人民政府文件

福政复〔2022〕106 号

福贡县人民政府关于县综合应急救援中心建设用地的批复

县消防救援大队：

《福贡县消防救援大队关于福贡县综合应急救援中心建设项目用地的请示》（福消〔2022〕12 号）收悉。经县十三届人民政府第 11 次常务会议研究，同意你单位关于福贡县综合应急救援中心建设用地的意见。请你单位会同有关单位完善手续，按基本建设程序组织实施。

2022 年 7 月 4 日

— 1 —

抄送：县自然资源局。

福贡县人民政府办公室　　2022年7月4日印发

— 2 —

8.10 附件 10《福贡县消防救援大队关于请求给予办理福贡县综合救援中心建设项目用地预审和选址意见书的函》（福消函〔2022〕12 号）

福贡县消防救援大队

福消函〔2022〕12 号

福贡县消防救援大队关于请求给予办理福贡县综合救援中心建设项目用地预审和选址意见书的函

福贡县自然资源局：

福贡县消防救援大队现位于福贡县上帕镇江西小区 9 号，因地理地势原因，院内训练场地不足，周围居民住宅聚集且道路狭窄，不能满足全灾种大应急的需求，经多次向县委县政府请示汇报，2022 年 7 月 4 日，县人民政府下发福贡县综合救援中心建设用地的批复，同意将福贡县上帕镇拉甲木底 9.026 亩用于福贡县综合救援中心建设项目用地。

福贡县综合救援中心建设项目建设地点位于福贡县上帕镇腊乌村，项目占地6060.82㎡，总建筑面积6800㎡，主要建筑为新建综合用房一幢（5层），新建公寓房一幢（7层），新建餐厅一幢（2层），新建训练塔一幢（10层），新建值班室一幢（1层），项目建设年限2023年8月至2024年12月，预算项目总投资为3300万元，项目资金来源政府筹资和上级补助资金。

— 1 —

为加快推进福贡县综合救援中心建设项目进度，提高国家综合性消防救援队伍处置全县各类灾害事故的水平，更好的保护全县人民生命和财产安全，根据建设项目基本程序要求，现请求贵单位给予办理用地预审和选址意见书。

附件：1.福贡县综合救援中心建设项目征地红线范围

2.福贡县人民政府关于县综合救援中心建设用地的批复

福贡县消防救援大队

2022年8月30日

福贡县消防救援大队　　2022年8月30日印发

— 2 —

8.11 附件 11《福贡县发展改革和经济贸易信息化局关于福贡县消防救援站建设项目可行性研究报告的批复》（福发改经信投资发〔2023〕13 号

福贡县发展改革和经济贸易信息化局文件

福发改经信投资发〔2023〕13 号

福贡县发展改革和经济贸易信息化局关于福贡县消防救援站建设项目可行性研究报告的批复

福贡县消防救援大队：

你单位报送的《福贡县消防救援大队关于审批福贡县消防救援站建设项目可行性研究报告的请示》（福消〔2022〕16 号）文件已收悉，经研究，现批复如下：

一、原则同意福贡县综合救援中心建设项目可行性研究报告

该项目的实施将有利于提高福贡县综合性消防救援队伍处置全县各类灾害事故的水平，有利于保护全县人民生命和财产安全等问题。经研究，原则同意福贡县消防救援站建设项目可行性

—1—

研究报告。

二、项目名称

福贡县消防救援站建设项目。

三、项目代码

2302-533323-04-01-430812。

四、项目建设地点

福贡县上帕镇拉甲木底。

五、项目建设内容

按照《城市消防站建设标准》（建标 152-2017）《城市消防规划规范》（GB51080-2015），新建一级消防救援站。

建设内容:总占地面积:6060 ㎡，总建筑面积:3665.16 ㎡。其中业务用房 1466 ㎡、业务附属用房 1466.16 ㎡、辅助用房 733 ㎡。

六、项目总投资及资金来源

本项目估算总投资为 2150 万元，资金来源为上级补助资金。

七、建设年限

2023 年 12 月至 2024 年 12 月。

八、节能和环保

原则同意提出的节能和环保措施，在下一步工作中应进一步优化，以确保节能和环保措施与能效指标的落实，并实现节能、环保效果。

九、招投标

本项目的勘察、设计、监理及施工等，必须根据《中华人民共和国招投标法》的规定，严格按照标准的招投标范围、招标组织形式和招投标方式等内容组织招投标活动。

十、项目实施

该项目的实施应严格按照《城市消防站建设标准》《消防培训基地训练设施建设标准》等建设标准实施，请你单位接此批复后，严格按照项目基本建设程序开展好项目各项工作，确保项目落地实施。

附件：招标方案审批意见表

福贡县发展改革和经济贸易信息化局

2023年2月28日

（联系电话：0886-3412855）

（此页无正文）

福贡县发展改革和经济贸易信息化局　　2023 年 2 月 28 日印发

—4—

8.12 附件 12 福贡县人民政府关于收回云（2017）福贡县不动产权第 0000240 号土地使用权的批复（福政复[2022]63 号）

福贡县人民政府文件

福政复〔2022〕63 号

福贡县人民政府关于收回云（2017）福贡县不动产权第 0000240 号土地使用权的批复

县自然资源局：

《福贡县自然资源局关于批准收回云（2017）福贡县不动产权第 0000240 号土地的请示》（福自然资请〔2022〕48 号）收悉，经县人民政府研究，原则同意收回福贡县不动产权第 0000240 号土地使用权，请你局抓紧落实。

— 1 —



2022年5月13日

福贡县人民政府办公室　　2022年5月13日印发

8.13 附件 13 评审意见及签到表

福贡县消防救援站建设项目地块第一阶段土壤污染状况调查报告专家评审会议专家签到表

会议时间：2024 年 5 月 1 日 星期六 时间：上午 10:00

会议地点：州生态环境局四楼会议室

序号	姓 名	单 位	职务/职称	电话
1	杨吉年	怒江州生态环境监测站	正高工	13988611976
2	蒋志春	州生态环境局污染防治局	副高	18708866622
3	余福燕	州自规局	副高	18988385656
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

福贡县消防救援站建设项目地块第一阶段土壤污染状况调查报告专家评审会议签到表

会议时间：2024年5月1日 星期六 时间：上午10:00

会议地点：州生态环境局四楼会议室

序号	姓 名	单 位	职务/职称	电话
1				
2	贺云香	州生态环境局污水分局	副局	18908866622
3	余福英	州自然资源局	副局	13988385656
4	和志刚	州生态环境局福贡分局		18008668419
5	张睿	云南泽天环境科技有限公司		18287197952
6	熊蕾	怒江州生态环境局	助理工程师	18487175143
7	杨普华	福贡县生态环境监测站	工程师	13988011876
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

《福贡县消防救援站建设项目地块土壤污染状况第一阶段调查报告》评审意见

2024 年 5 月 11 日，由怒江傈僳族自治州生态环境局会同怒江傈僳族自治州自然资源和规划局组织召开《福贡县消防救援站建设项目地块土壤污染状况第一阶段调查报告》（以下简称“报告”）审查会。本次会议邀请专家三人（名单附后），同时参加会议的有怒江傈僳族自治州生态环境局、怒江傈僳族自治州自然资源和规划局、编制调查单位。会议听取了调查单位的汇报，经质询和讨论、形成如下意见。

一、根据相关技术导则、评价标准及国家、省、市技术要求。报告章节设置规范、地块历史调查完整，检测合理，调查结论可信。该报告**通过评审，但需修改**。

二、报告修改的具体意见和建议：

1. 加强文本校核。

2. 核实该地块国有建设地块使用权权属来源、四至界点及规划用途。

3. 进一步完善该地块历史使用情况，对土壤是否存在污染风险进行详细分析阐述。

4. 修改地块周边调查范围，补充地块周边敏感点污染源排放及处置情况。

5. 充实访谈人员结构。

1

6. 补充完善结论和建议内容。

7. 参照其他与会人员意见建议修改完善。

专家组长（签名）：

专家组成员（签名）：

附件3

一、建设用地土壤污染状况调查第一阶段调查报告专家评审表

项目名称：福贡县消防救援站建设项目第一阶段土壤污染状况调查报告

评审时间：2024年5月11日　　第 1 次评审

序号	主要项目	评审内容	评审要点	评审结论	评审说明	参考来源	评审分工
1	概述	(1)项目背景	包括项目由来、位置、面积、历史用地类型、规划用地类型等地块基本信息	☑符合 □不符合			全部专家
		(2)编制依据	包括相关的法律法规、规范标准及相关资料	☑符合 □不符合			全部专家
		(3)调查方法	方法合理，且包括： □工作流程图	☑符合 □不符合			全部专家
2	地块基本情况	(1)地块公告资料或数据	完整表述，包含： □地块名称 □地块地址	☑符合 □不符合		HJ25.1-2019第5.1.1节	全部专家
		(2)地块位置、面积和边界	完整表述地块位置、面积和边界，包含： □地理位置图 □地块范围图 □边界拐点坐标	☑符合 □不符合		HJ25.1-2019第5.1.1节	全部专家
		(3)土地所有人或管理人资料	完整表述每次有变化的时间和所有人信息	☑符合 □不符合		HJ25.1-2019第5.1.1节	全部专家

序号	主要项目	评审内容	评审要点	评审结论	评审说明	参考来源	评审分工
		(12) 第一阶段土壤污染状况调查结论	是否明确地块内及周围区域有无可能的污染源，并进行不确定性分析：□是 □否 若有可能的污染源，是否说明可能的污染类型、污染状况和来源，并应提出第二阶段土壤污染状况调查的建议：□是 □否	√符合 □不符合		HJ25.1-2019第5.4节	全部专家
4	个人修改意见						
5	总结论	□通过 √通过但需修改 □不通过			专家签字：杨贵等		

评审专家：杨贵等 专家类别：□ 行业 □ 水文地质 √环境监测 职务、职称：正高 所在单位：云南省生态环境厅怒江州生态环境监测站

备注：

（1）评审表里评审内容栏标有*号的项，不符合要求的，报告不予通过。

（2）“HJ25.1-2019”为《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）。

（3）总体评审意见：结合评审要点评审表和评审分工填写专家评审意见，评审意见必须包含以下内容：对调查结论是否可信的结论；对调查报告能否通过技术评审的结论；对调查报告具体的修改意见。

序号	主要项目	评审内容	评审要点	评审结论	评审说明	参考来源	评审分工
		(7)废物倾倒、填埋或堆放	历史上是否涉及危废堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋： □是 □否 若是，须表述废物填埋、倾倒或堆放地点以及处理情况，包含： □填埋、倾倒或堆放位置图 □材料缺失，须说明缺失的原因	☑符合 □不符合		HJ25.1-2019第5.1.1节 2014年78号文第二部分1.2.2节	行业专家
		(8)排污地点和处理情况	地块是否涉及污染排放：□是 □否 表述过去和现在排污地点和处理情况，包含： □废水(处理)池、废气治理区、固废处置等污染治理设施位置平面图； □材料缺失，须说明缺失的原因	☑符合 □不符合		HJ25.1-2019第5.2.4节	行业专家
		(9)残余疑似危险废弃物	调查期间是否发现残余疑似危险废弃物：□是 □否 若存在，需说明数量、位置、形状等，并说明相关处理情况。 调查期间残余疑似危险废弃物是否已处理完毕： □是 □否	☑符合 □不符合		HJ25.2-2019第5.3.5节	行业专家
		(10)现场污染痕迹	现场是否存在明显污染痕迹或存在异味的区域： □是 □否 饱和带土壤是否存在明显污染痕迹或存在异味的区域：□是 □否 若存在，完整表述其位置、污染情况，并包括 □照片或快速检测记录	☑符合 □不符合		HJ25.1-2019第5.2.3 2014年78号文第二部分第1.2.2节	行业专家
		(11)地块关注污染物分析*	地块关注污染物完整、合理分析，包括： □生产过程中涉及的特征污染物	☑符合 □不符合		HJ25.1-2019第6.1.5节	行业专家

序号	主要项目	评审内容	评审要点	评审结论	评审说明	参考来源	评审分工
		(2)地块污染历史信息	地块是否存在历史污染：□是 □否 若存在，表述完整相关情况，包含： □污染范围、污染类型及浓度 □材料缺失，则说明缺失的原因	√□符合 □ 不符合		HJ25.1-2019第5.1.1节	行业专家
		(3)过去泄漏和污染事故情况	历史上是否存在泄漏和污染事故：□是 □否 若存在，表述完整泄露和污染事故时间和位置等基本情况，包含： □污染区域图件 □材料缺失，则说明缺失的原因	√符合 □ 不符合		HJ25.1-2019第5.1.1节	行业专家
		(4)生产工艺分析*	地块是否涉及工业生产：□是 □否 完整分析各工艺和原料、产品、辅料，包含： □生产工艺流程图 □产品、原辅材料及中间体 □材料缺失，须说明缺失的原因	√符合 □ 不符合		HJ25.1-2019第5.1.1节	行业专家
		(5)地下设施、管线	地块是否存在涉及有毒有害物质的地下构筑物、储罐、管线等情况：□是 □否 若存在，明确表述相关情况，并附： □地下设施分布图	√符合 □ 不符合		HJ25.1-2019第5.1.1节	行业专家
		(6)化学品储存或堆放	历史上是否涉及化学品储存或堆放区域：□是 □否 是否涉及卤代物、苯系物、六价铬等易造成地下水污染的化学品储存或堆放：□是 □否 若是，须表述化学品储存区域及使用清单，包含： □化学品放置区域位置图 □材料缺失，须说明缺失的原因	√符合 □ 不符合		HJ25.1-2019第5.1.1节	行业专家

序号	主要项目	评审内容	评审要点	评审结论	评审说明	参考来源	评审分工
		(4)地块目前使用状况	完整表述地块使用现状，包含： □地块现状照片 □地块及周边现状航拍图	√符合 □ 不符合		HJ25.1-2019第5.2.3节	全部专家
		(5)地块使用历史及变迁*	地块历史上是否涉及工矿用途、规模化养殖、有毒有害物质储存与输送：□是 □否 完整表述地块及相邻地块使用历史，包含 □地块及相邻地块利用变迁图 □地块历史是否追溯到农田或未利用状态的时间节点 □平面布置图，并描述场内建筑、设施和生产的历史变	√符合 □ 不符合		HJ25.1-2019第5.1.1节	全部专家
		(6)地块用地未来规划	完整表述用地未来规划，包含： □规划文件/图件	√符合 □ 不符合		HJ25.1-2019第5.1.1节	全部专家
		(7)地块周围敏感目标分布	完整表述周围敏感目标，包含： □周围敏感目标分布图	√符合 □ 不符合		HJ25.1-2019第5.1.1节	全部专家
		(8)周边"6+1"行业分布	完整表述周边"6+1"行业，包含： □周围"6+1"行业分布图 □现状与历史情况	√符合 □ 不符合		HJ25.1-2019第5.2.3节	全部专家
		(9)所在区域自然环境条件*	完整表述，包含： □地形地貌 □气象条件 □水文条件 □地质和水文地质条件	√符合 □ 不符合		HJ25.1-2019第5.1.1节	全部专家
3	污染识别	(1)地块相关环境调查资料*	表述完整，包含： □环评或以往调查报告简要情况 □材料缺失，须说明缺失的原因	√符合 □ 不符合		HJ25.1-2019第5.1.1节	行业专家

附件3

一、建设用地土壤污染状况调查第一阶段调查报告专家评审表

项目名称：福贡县消防救援站建设项目第一阶段土壤污染状况调查报告

评审时间：2024年 5月 11 日　　第 1 次评审

序号	主要项目	评审内容	评审要点	评审结论	评审说明	参考来源	评审分工
1	概述	(1)项目背景	包括项目由来、位置、面积、历史用地类型、规划用地类型等地块基本信息	☑符合 □不符合			全部专家
		(2)编制依据	包括相关的法律法规、规范标准及相关资料	☑符合 □不符合			全部专家
		(3)调查方法	方法合理，且包括： □工作流程图	☑符合 □不符合			全部专家
2	地块基本情况	(1)地块公告资料或数据	完整表述，包含： □地块名称 □地块地址	☑符合 □不符合		HJ25.1-2019第5.1.1节	全部专家
		(2)地块位置、面积和边界	完整表述地块位置、面积和边界，包含： □地理位置图 □地块范围图 □边界拐点坐标	☑符合 □不符合		HJ25.1-2019第5.1.1节	全部专家
		(3)土地所有人或管理人资料	完整表述每次有变化的时间和所有人信息	☑符合 □不符合		HJ25.1-2019第5.1.1节	全部专家

序号	主要项目	评审内容	评审要点	评审结论	评审说明	参考来源	评审分工
		(12) 第一阶段土壤污染状况调查结论	是否明确地块内及周围区域有无可能的污染源，并进行不确定性分析：□是 □否 若有可能的污染源，是否说明可能的污染类型、污染状况和来源，并应提出第二阶段土壤污染状况调查的建议：□是 □否	☑符合 □不符合		HJ25.1-2019第5.4节	全部专家
4	个人修改意见						
5	总结论	□通过 ☑通过但需修改 □不通过			专家签字：[illegible]		

评审专家：[illegible] 专家类别：□ 行业 □ 水文地质 ☑环境监测 职务、职称：副高 所在单位：州生态环境局泸水分局

备注：

（1）评审表里评审内容栏标有*号的项，不符合要求的，报告不予通过。

（2）“HJ25.1-2019”为《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）。

（3）总体评审意见：结合评审要点评审表和评审分工填写专家评审意见，评审意见必须包含以下内容：对调查结论是否可信的结论；对调查报告能否通过技术评审的结论；对调查报告具体的修改意见。

序号	主要项目	评审内容	评审要点	评审结论	评审说明	参考来源	评审分工
		(7)废物倾倒、填埋或堆放	历史上是否涉及危废堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋： □是 □否 若是，须表述废物填埋、倾倒或堆放地点以及处理情况，包含： □填埋、倾倒或堆放位置图 □材料缺失，须说明缺失的原因	☑符合 □ 不符合		HJ25.1-2019第5.1.1节 2014年78号文第二部分1.2.2节	行业专家
		(8)排污地点和处理情况	地块是否涉及污染排放：□是 □否 表述过去和现在排污地点和处理情况，包含： □废水(处理)池、废气治理区、固废处置等污染治理设施位置平面图； □材料缺失，须说明缺失的原因	☑符合 □ 不符合		HJ25.1-2019第5.2.4节	行业专家
		(9)残余疑似危险废弃物	调查期间是否发现残余疑似危险废弃物：□是 □否 若存在，需说明数量、位置、形状等，并说明相关处理情况。 调查期间残余疑似危险废弃物是否已处理完毕： □是 □否	☑符合 □ 不符合		HJ25.2-2019第5.3.5节	行业专家
		(10)现场污染痕迹	现场是否存在明显污染痕迹或存在异味的区域： □是 □否 饱和带土壤是否存在明显污染痕迹或存在异味的区域：□是 □否 若存在，完整表述其位置、污染情况，并包括 □照片或快速检测记录	☑符合 □ 不符合		HJ25.1-2019第5.2.3 2014年78号文第二部分第1.2.2节	行业专家
		(11)地块关注污染物分析*	地块关注污染物完整、合理分析，包括： □生产过程中涉及的特征污染物	☑符合 □ 不符合		HJ25.1-2019第6.1.5节	行业专家

序号	主要项目	评审内容	评审要点	评审结论	评审说明	参考来源	评审分工
		(2)地块污染历史信息	地块是否存在历史污染：□是 □否 若存在，表述完整相关情况，包含： □污染范围、污染类型及浓度 □材料缺失，则说明缺失的原因	☑符合 □ 不符合		HJ25.1-2019第5.1.1节	行业专家
		(3)过去泄漏和污染事故情况	历史上是否存在泄漏和污染事故：□是 □否 若存在，表述完整泄露和污染事故时间和位置等基本情况，包含： □污染区域图件 □材料缺失，则说明缺失的原因	☑符合 □ 不符合		HJ25.1-2019第5.1.1节	行业专家
		(4)生产工艺分析*	地块是否涉及工业生产：□是 □否 完整分析各工艺和原料、产品、辅料，包含： □生产工艺流程图 □产品、原辅材料及中间体 □材料缺失，须说明缺失的原因	☑符合 □ 不符合		HJ25.1-2019第5.1.1节	行业专家
		(5)地下设施、管线	地块是否存在涉及有毒有害物质的地下构筑物、储罐、管线等情况：□是 □否 若存在，明确表述相关情况，并附： □地下设施分布图	☑符合 □ 不符合		HJ25.1-2019第5.1.1节	行业专家
		(6)化学品储存或堆放	历史上是否涉及化学品储存或堆放区域：□是 □否 是否涉及卤代物、苯系物、六价铬等易造成地下水污染的化学品储存或堆放：□是 □否 若是，须表述化学品储存区域及使用清单，包含： □化学品放置区域位置图 □材料缺失，须说明缺失的原因	☑符合 □ 不符合		HJ25.1-2019第5.1.1节	行业专家

序号	主要项目	评审内容	评审要点	评审结论	评审说明	参考来源	评审分工
		(4)地块目前使用状况	完整表述地块使用现状，包含： □地块现状照片 □地块及周边现状航拍图	√符合 □不符合		HJ25.1-2019第5.2.3节	全部专家
		(5)地块使用历史及变迁*	地块历史上是否涉及工矿用途、规模化养殖、有毒有害物质储存与输送：□是 □否 完整表述地块及相邻地块使用历史，包含 □地块及相邻地块利用变迁图 □地块历史是否追溯到农田或未利用状态的时间节点 □平面布置图，并描述场内建筑、设施和生产的历史变	√符合 □不符合		HJ25.1-2019第5.1.1节	全部专家
		(6)地块用地未来规划	完整表述用地未来规划，包含： □规划文件/图件	√符合 □不符合		HJ25.1-2019第5.1.1节	全部专家
		(7)地块周围敏感目标分布	完整表述周围敏感目标，包含： □周围敏感目标分布图	√符合 □不符合		HJ25.1-2019第5.1.1节	全部专家
		(8)周边"6+1"行业分布	完整表述周边"6+1"行业，包含： □周围"6+1"行业分布图 □现状与历史情况	√符合 □不符合		HJ25.1-2019第5.2.3节	全部专家
		(9)所在区域自然环境条件*	完整表述，包含： □地形地貌 □气象条件 □水文条件 □地质和水文地质条件	√符合 □不符合		HJ25.1-2019第5.1.1节	全部专家
3	污染识别	(1)地块相关环境调查资料*	表述完整，包含： □环评或以往调查报告简要情况 □材料缺失，须说明缺失的原因	√符合 □不符合		HJ25.1-2019第5.1.1节	行业专家

附件3

一、建设用地土壤污染状况调查第一阶段调查报告专家评审表

项目名称：福贡县消防救援站建设项目第一阶段土壤污染状况调查报告

评审时间:2024年5月11日　　第1次评审

序号	主要项目	评审内容	评审要点	评审结论	评审说明	参考来源	评审分工
1	概述	(1)项目背景	包括项目由来、位置、面积、历史用地类型、规划用地类型等地块基本信息	☑符合 □不符合			全部专家
		(2)编制依据	包括相关的法律法规、规范标准及相关资料	☑符合 □不符合			全部专家
		(3)调查方法	方法合理，且包括： □工作流程图	☑符合 □不符合			全部专家
2	地块基本情况	(1)地块公告资料或数据	完整表述，包含： □地块名称 □地块地址	☑符合 □不符合		HJ25.1-2019第5.1.1节	全部专家
		(2)地块位置、面积和边界	完整表述地块位置、面积和边界，包含： □地理位置图 □地块范围图 □边界拐点坐标	☑符合 □不符合		HJ25.1-2019第5.1.1节	全部专家
		(3)土地所有人或管理人资料	完整表述每次有变化的时间和所有人信息	☑符合 □不符合		HJ25.1-2019第5.1.1节	全部专家

序号	主要项目	评审内容	评审要点	评审结论	评审说明	参考来源	评审分工
		(12) 第一阶段土壤污染状况调查结论	是否明确地块内及周围区域有无可能的污染源，并进行不确定性分析：□是 □否 若有可能的污染源，是否说明可能的污染类型、污染状况和来源，并应提出第二阶段土壤污染状况调查的建议：□是 □否	☑符合 □ 不符合		HJ25.1-2019第5.4节	全部专家
4	个人修改意见						
5	总结论	□通过	☑通过但需修改 □不通过		专家签字：		

评审专家：金海燕 专家类别：□ 行业 ☑水文地质 □ 环境监测 职务、职称：副高 所在单位：州自然资源局

备注：

（1）评审表里评审内容栏标有*号的项，不符合要求的，报告不予通过。

（2）“HJ25.1-2019”为《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）。

（3）总体评审意见：结合评审要点评审表和评审分工填写专家评审意见，评审意见必须包含以下内容：对调查结论是否可信的结论；对调查报告能否通过技术评审的结论；对调查报告具体的修改意见。

序号	主要项目	评审内容	评审要点	评审结论	评审说明	参考来源	评审分工
		(7)废物倾倒、填埋或堆放	历史上是否涉及危废堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋： □是 □否 若是，须表述废物填埋、倾倒或堆放地点以及处理情况，包含： □填埋、倾倒或堆放位置图 □材料缺失，须说明缺失的原因	√符合 □ 不符合		HJ25.1-2019第5.1.1节 2014年78号文第二部分1.2.2节	行业专家
		(8)排污地点和处理情况	地块是否涉及污染排放：□是 □否 表述过去和现在排污地点和处理情况，包含： □废水(处理)池、废气治理区、固废处置等污染治理设施位置平面图； □材料缺失，须说明缺失的原因	√符合 □ 不符合		HJ25.1-2019第5.2.4节	行业专家
		(9)残余疑似危险废弃物	调查期间是否发现残余疑似危险废弃物：□是 □否 若存在，需说明数量、位置、形状等，并说明相关处理情况。 调查期间残余疑似危险废弃物是否已处理完毕： □是 □否	√符合 □ 不符合		HJ25.2-2019第5.3.5节	行业专家
		(10)现场污染痕迹	现场是否存在明显污染痕迹或存在异味的区域： □是 □否 饱和带土壤是否存在明显污染痕迹或存在异味的区域：□是 □否 若存在，完整表述其位置、污染情况，并包括 □照片或快速检测记录	√符合 □ 不符合		HJ25.1-2019第5.2.3 2014年78号文第二部分第1.2.2节	行业专家
		(11)地块关注污染物分析*	地块关注污染物完整、合理分析，包括： □生产过程中涉及的特征污染物	√符合 □ 不符合		HJ25.1-2019第6.1.5节	行业专家

序号	主要项目	评审内容	评审要点	评审结论	评审说明	参考来源	评审分工
		(2)地块污染历史信息	地块是否存在历史污染：□是 □否 若存在，表述完整相关情况，包含： □污染范围、污染类型及浓度 □材料缺失，则说明缺失的原因	☑符合 □ 不符合		HJ25.1-2019第5.1.1节	行业专家
		(3)过去泄漏和污染事故情况	历史上是否存在泄漏和污染事故：□是 □否 若存在，表述完整泄露和污染事故时间和位置等基本情况，包含： □污染区域图件 □材料缺失，则说明缺失的原因	☑符合 □ 不符合		HJ25.1-2019第5.1.1节	行业专家
		(4)生产工艺分析*	地块是否涉及工业生产：□是 □否 完整分析各工艺和原料、产品、辅料，包含： □生产工艺流程图 □产品、原辅材料及中间体 □材料缺失，须说明缺失的原因	☑符合 □ 不符合		HJ25.1-2019第5.1.1节	行业专家
		(5)地下设施、管线	地块是否存在涉及有毒有害物质的地下构筑物、储罐、管线等情况：□是 □否 若存在，明确表述相关情况，并附： □地下设施分布图	☑符合 □ 不符合		HJ25.1-2019第5.1.1节	行业专家
		(6)化学品储存或堆放	历史上是否涉及化学品储存或堆放区域：□是 □否 是否涉及卤代物、苯系物、六价铬等易造成地下水污染的化学品储存或堆放：□是 □否 若是，须表述化学品储存区域及使用清单，包含： □化学品放置区域位置图 □材料缺失，须说明缺失的原因	☑符合 □ 不符合		HJ25.1-2019第5.1.1节	行业专家

序号	主要项目	评审内容	评审要点	评审结论	评审说明	参考来源	评审分工
		(4)地块目前使用状况	完整表述地块使用现状，包含： □地块现状照片 □地块及周边现状航拍图	□ 符合 □ 不符合		HJ25.1-2019第5.2.3节	全部专家
		(5)地块使用历史及变迁*	地块历史上是否涉及工矿用途、规模化养殖、有毒有害物质储存与输送：□是 □否 完整表述地块及相邻地块使用历史，包含 □地块及相邻地块利用变迁图 □地块历史是否追溯到农田或未利用状态的时间节点 □平面布置图，并描述场内建筑、设施和生产的历史变	□ 符合 □ 不符合		HJ25.1-2019第5.1.1节	全部专家
		(6)地块用地未来规划	完整表述用地未来规划，包含： □规划文件/图件	□ 符合 □ 不符合		HJ25.1-2019第5.1.1节	全部专家
		(7)地块周围敏感目标分布	完整表述周围敏感目标，包含： □周围敏感目标分布图	□ 符合 □ 不符合		HJ25.1-2019第5.1.1节	全部专家
		(8)周边"6+1"行业分布	完整表述周边"6+1"行业，包含： □周围"6+1"行业分布图 □现状与历史情况	□ 符合 □ 不符合		HJ25.1-2019第5.2.3节	全部专家
		(9)所在区域自然环境条件*	完整表述，包含： □地形地貌 □气象条件 □水文条件 □地质和水文地质条件	□ 符合 □ 不符合		HJ25.1-2019第5.1.1节	全部专家
3	污染识别	(1)地块相关环境调查资料*	表述完整，包含： □环评或以往调查报告简要情况 □材料缺失，须说明缺失的原因	□ 符合 □ 不符合		HJ25.1-2019第5.1.1节	行业专家

专家意见采纳表

项目名称	福贡县消防救援站建设
申请人	福贡县消防救援大队
项目类型	□ 土壤污染状况调查 □ 土壤污染风险评估 □ 土壤污染风险管控效果评估 □ 土壤污染修复效果评估
项目承担单位	云南泽天环境科技有限公司
评审专家签字	密应鲁
专家意见	报告补充及修改
加强文本校核	已校核（全文）
核实该地块国有建设地块使用权权属来源、四至界点及规划用途	已核实该地块国有建设地块使用权权属来源，并补充四至界点及规划用途，补充该地块中有部分属于姚靖兰，姚靖兰于2017年取得了不动产权土地使用权，即：云（2017）福贡县不动产权第000024号改地块2017年。详见p27-p28，p42-p43，及附件12.
进一步完善该地块历史使用情况，对土壤是否存在污染风险进行详细分析阐述。	已进一步完善该地块历史使用情况。根据调查，地块为村庄时期，村庄主要是旱地和村民住宅，村民主要产生部分生活垃圾和生活废水，生活垃圾较少且交由环卫部门清运，生活废水少量并用于周边旱地灌溉，不会对土壤产生污染。详见p45-46.
修改地块周边调查范围，补充地块周边敏感点污染源排放及处置情况。	已修改地块周边调查范围，并补充地块周边敏感点污染源排放及处置情况。拉甲木底完小没有实验室，不会产生危险废物，学校和居民主要产生生活垃圾和生活废水，生活垃圾较少且交由环卫部门清运，生活污水经化粪池处理后排放至市政污水管网，最终进入拉甲木底污水处理站进行处理，对地块环境影响小，详见p26，p49-51.
充实访谈人员结构	以充实访谈人员结构，详见p
进一步完善结论和建议内容	已完善结论和建议内容。补充了在开发建设过程中若后期发现有可疑污染源，需及时进行第二阶段土壤污染状况调查工

	作，该地块挖出的弃土需合理处置，尽量不要用于农作物种植和绿化等用途（详见 P60）。
参照其他与会人员意见建议修改完善	已对全文进行修改与完善（全文）

专家意见采纳表

项目名称	福贡县消防救援站建设
申请人	福贡县消防救援大队
项目类型	□ 土壤污染状况调查 □ 土壤污染风险评估 □ 土壤污染风险管控效果评估 □ 土壤污染修复效果评估
项目承担单位	云南泽天环境科技有限公司
评审专家签字	余海燕
专家意见	报告补充及修改
加强文本校核	已校核（全文）
核实该地块国有建设地块使用权权属来源、四至界点及规划用途	经查询，该地块范围 5704.67 平方米用地类型为机关团体用地。其中姚靖兰所有部分（面积为 4785.37 平方米）已被政府收回，腊乌村民委员会所占地块（面积为 919.3 平方米）正在办理农用地转用征收报批手续。详见 p23-p24，p38，P54 及附件 12.
进一步完善该地块历史使用情况，对土壤是否存在污染风险进行详细分析阐述。	已进一步完善该地块历史使用情况。根据调查，地块为村庄时期，村庄主要是旱地和村民住宅，村民主要产生部分生活垃圾和生活废水，生活垃圾较少且交由环卫部门清运，生活废水少量并用于周边旱地灌溉，不会对土壤产生污染。详见 p41-42.
修改地块周边调查范围，补充地块周边敏感点污染源排放及处置情况。	已修改地块周边调查范围，并补充地块周边敏感点污染源排放及处置情况。拉甲木底完小没有实验室，不会产生危险废物，学校和居民主要产生生活垃圾和生活废水，生活垃圾较少且交由环卫部门清运，生活污水经化粪池处理后排放至市政污水管网，最终进入拉甲木底污水处理站进行处理，对地块环境影响小，详见 p22，p46-49，P55-56.
充实访谈人员结构	以充实访谈人员结构，详见 p51.
进一步完善结论和建议内容	已完善结论和建议内容。补充了在开发建设过程中若后期发现有可疑污染源，需及时进行第二阶段土壤污染状况调查工

	作，该地块挖出的弃土需合理处置，尽量不要用于农作物种植和绿化等用途（详见 P58）。
参照其他与会人员意见建议修改完善	已对全文进行修改与完善（全文）

专家意见采纳表

项目名称	福贡县消防救援站建设
申请人	福贡县消防救援大队
项目类型	☑土壤污染状况调查 ☐土壤污染风险评估 ☐土壤污染风险管控效果评估 ☐土壤污染修复效果评估
项目承担单位	云南泽天环境科技有限公司
评审专家签字	杨洁等
专家意见	报告补充及修改
加强文本校核	已校核（全文）
核实该地块国有建设地块使用权权属来源、四至界点及规划用途	已核实该地块国有建设地块使用权权属来源，并补充四至界点及规划用途，补充该地块中有部分属于姚靖兰，姚靖兰于2017年取得了不动产权土地使用权，即：云（2017）福贡县不动产权第000024号改地块2017年。详见p27-p28，p42-p43，及附件12.
进一步完善该地块历史使用情况，对土壤是否存在污染风险进行详细分析阐述。	已进一步完善该地块历史使用情况。根据调查，地块为村庄时期，村庄主要是旱地和村民住宅，村民主要产生部分生活垃圾和生活废水，生活垃圾较少且交由环卫部门清运，生活废水少量并用于周边旱地灌溉，不会对土壤产生污染。详见p45-46.
修改地块周边调查范围，补充地块周边敏感点污染源排放及处置情况。	已修改地块周边调查范围，并补充地块周边敏感点污染源排放及处置情况。拉甲木底完小没有实验室，不会产生危险废物，学校和居民主要产生生活垃圾和生活废水，生活垃圾较少且交由环卫部门清运，生活污水经化粪池处理后排放至市政污水管网，最终进入拉甲木底污水处理站进行处理，对地块环境影响小，详见p26，p49-51.
充实访谈人员结构	以充实访谈人员结构，详见p
进一步完善结论和建议内容	已完善结论和建议内容。补充了在开发建设过程中若后期发现有可疑污染源，需及时进行第二阶段土壤污染状况调查工

	作，该地块挖出的弃土需合理处置，尽量不要用于农作物种植和绿化等用途（详见 P60）。
参照其他与会人员意见建议修改完善	已对全文进行修改与完善（全文）